


電磁閥（三口二位）

3V3系列



符 號




產品特性

- 1、直動式結構，換向靈敏；
- 2、常閉型和常開型可選；
- 3、同軸截止式結構，密封性好，流量大；
- 4、無需加油潤滑；
- 5、附設手動裝置，利于安裝調試；
- 6、多種標準電壓等級可供選擇。

流量特性

型號：3V308NC

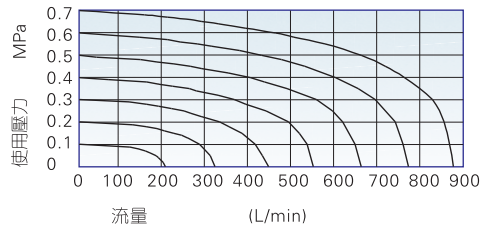

規 格

型號	3V308
工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)
作動方式	直動式
接管口徑 ①	PT1/4
位置數	三口二位
有效截面積	11mm ² (Cv=0.62)
潤滑	不需要
使用壓力範圍	0~0.8MPa(0~114psi)
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)
工作溫度 ℃	-20~70
本體材質	鋁合金

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

電性能參數

項目	具體參數
標準電壓	AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V
使用電壓範圍	AC: ±15% DC: ±10%
耗電量	AC: 10VA DC: 6.5W
保護等級	IP65(DIN40050)
耐熱等級	B 級
接電型式	DIN插座式、出綫式
勵磁時間	0.05秒以下
最高作動頻率 ①	10次/秒

① 最高作動頻率為空載狀態。

成品訂購碼

3V 3 08 NC A □ □

規格代號

3V: 三口二位電磁閥

系列代號

3: 3系列

接管口徑

08: PT1/4

初始狀態

NC: 常閉型

NO: 常開型

牙型代碼

空白: PT牙

T: NPT牙

G: G牙

接電方式

空白: DIN插座式

I: 出綫式

標準電壓

A: AC220V


B: DC24V

C: AC110V

E: AC24V

F: DC12V


內部結構

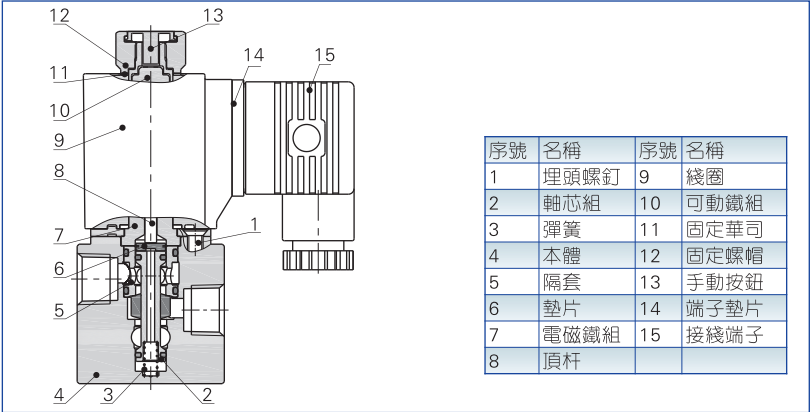

電磁閥（三口二位）
3V3系列

外部規格

DIN插座式

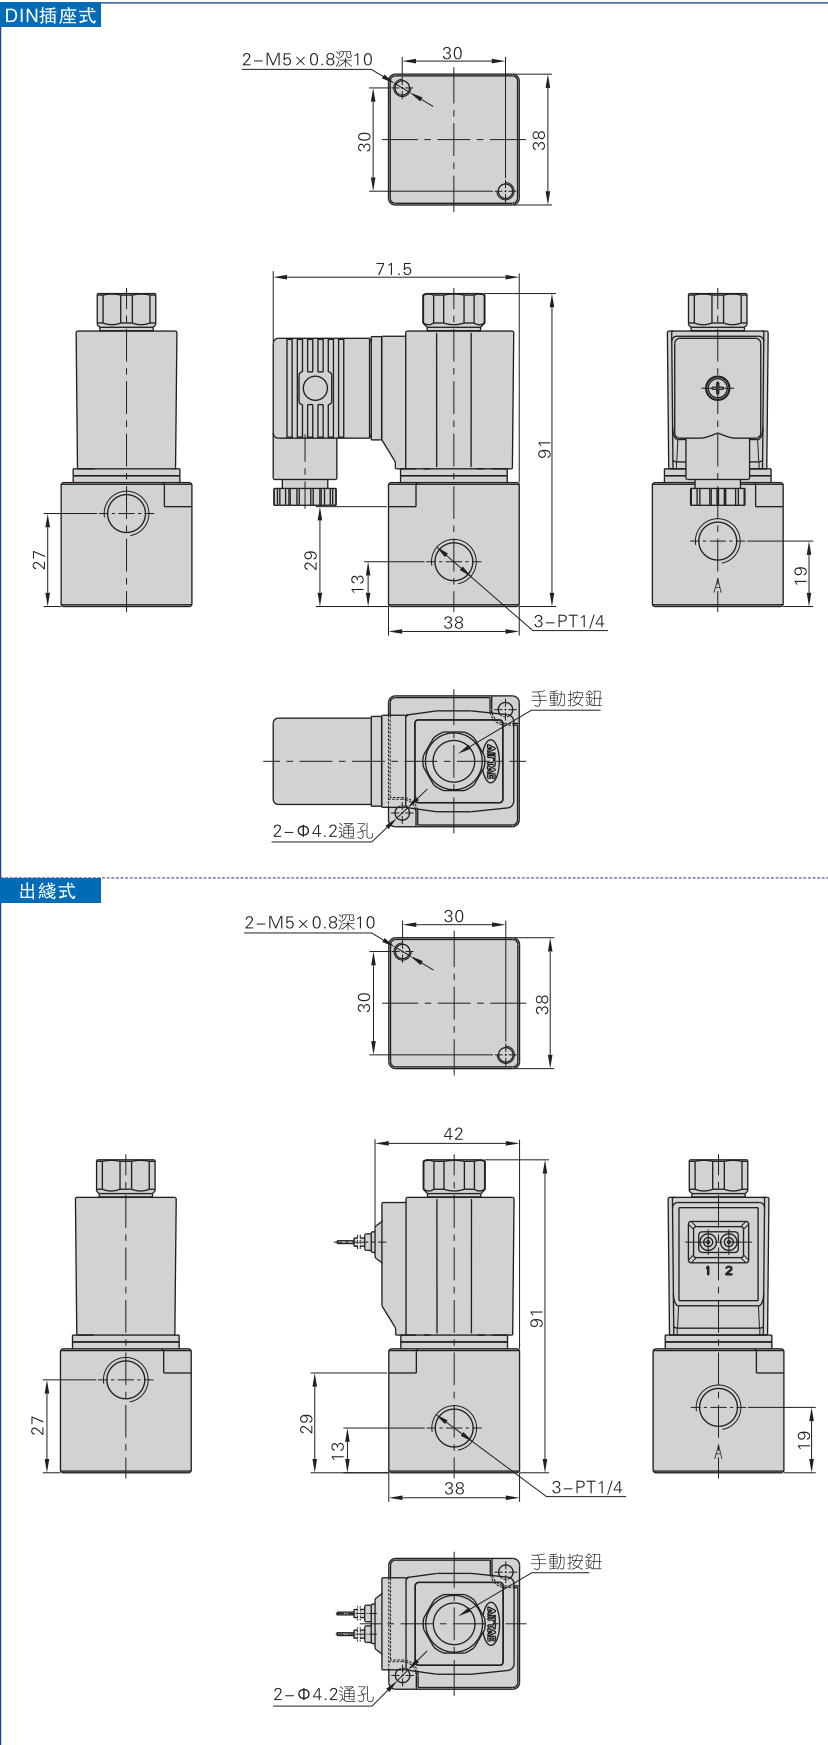

3V3