

C168系列

商用条码打印机



COMPACT
BARCODE
LABEL
PRINTER
OUTSTANDING
FLEXIBILITY

设计精湛 好用耐用

穿透式和反射式
两种探测模式兼备




标配外挂纸架
容纳更多纸卷



单压簧打印模组设计
避免碳带打皱



高品质工业级
混合步进马达

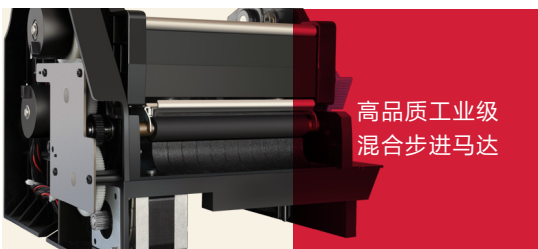

各种标签，一机“打”尽

大翻盖、大容量设计的C168系列打印机，在容纳300M碳带的同时，标配外挂标签纸架，可容纳更多标签纸。配有穿透式和反射式两种纸张探测器，支持各种标签的打印，灵活性高，应用领域广泛。

用户价值

配有反射式和穿透式两种纸张探测器，可打印连续纸，及以间隙、孔状、黑标定位的各类标签。灵活方便，应用行业广泛，支持不干胶标签、珠宝标签、服装吊牌、水洗唛等各类型标签打印。

标配外挂纸架，一次性容纳更大规格纸卷，可节省用户更换纸张的时间，提升作业效率。

单压簧打印模组，杜绝碳带打皱现象发生，省心省时，体验行云流水般打印乐趣。

商业机配置工业级混合步进马达，动力强劲，稳定耐用，故障率极低。

深圳木村三浦科技有限公司



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM

主要参数



型号	C168/200s	C168/300s
打印方式	热转印	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	4 ips (101.6 mm/s)	3 ips (76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大4.49" (114 mm), 最小0.98" (25 mm), 内径: 最小1" (25.4 mm) 外径: 最大4" (102 mm) 或 9" (229 mm) (此参数适用于配置外挂纸架)	
碳带卷尺寸	外径: 最大2.75" (70 mm), 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm), 最大长度: 984' (300 M)	
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签厚度	0.08 - 0.18 mm (0.003" - 0.007"), 包括底纸厚度	
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式	
字体	内置五种西文字体, 多种语言字体可选	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码	
接口类型	RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口, Centronics 并口 (选配), 10/100 M-bit 以太网口 (选配)	
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A	
重量	2.8 kgs	
机身尺寸	宽 236 × 深 291 × 高 199 mm	
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	切纸刀, 剥纸器, 外置标签回绕器, 导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8 mm), Centronics 并口, 10/100 M-bit 以太网口	

应用行业

固定资产管理
珠宝标签
服装行业
仓储物流
... ..



标签样版

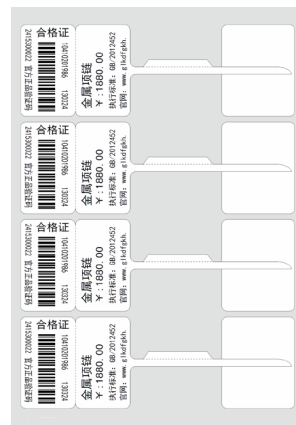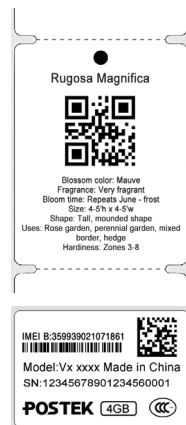

SANPUM

深圳木村三浦科技有限公司

地址: 深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话: 86-755-23881000

传真: 86-755-23881777

邮箱: info@sanpum.com