

微型功率继电器插座端子型

G2R-□-S

G2R继电器新增了回路检查用带闭锁摆杆型




G2R继电器新增了回路检查用带闭锁摆杆型




- 不含镉、铅等有害物质，环保型产品。
- 1极10A、2极5A的通用功率继电器。
- 线圈—接点之间的耐电压为5,000V，耐浪涌电压为10,000V的安全设计。
- 通过区分AC/DC线圈胶带颜色，使AC/DC规格更易于识别。
- 新增了便于检查回路的带闭锁摆杆G2R(S)型。



特点

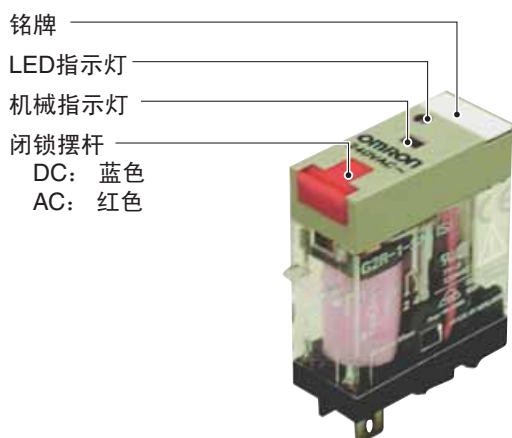

闭锁摆杆的操作方法

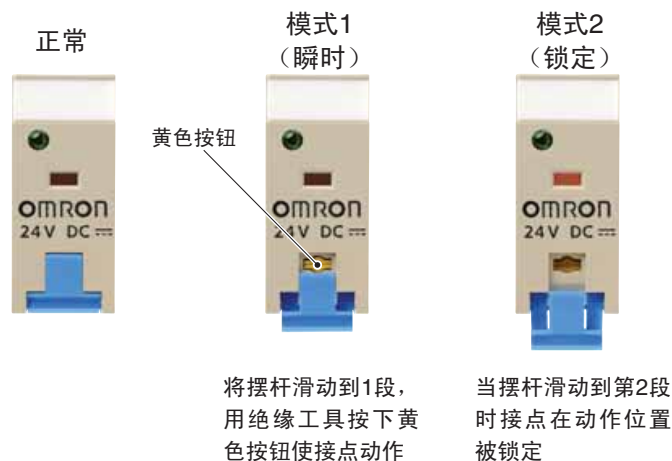

【闭锁摆杆的用途】

继电器/时序回路的动作、检查等

型号标准

G2R□-□□□□-□□□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①继电器的功能

无显示：标准型

②接点极数

1：1极

2：2极

③接点结构

无显示：c接点

④接点接触构造

无显示：单接点

⑤保护结构

无显示：闭锁型

⑥端子台形状

S：插座端子

⑦形状/安装/结构/特殊功能

无显示：标准型

N：动作指示灯内置型（AC线圈：红色、DC线圈：绿色）

D：二极管内置型

ND：动作指示灯二极管内置型

⑧闭锁摆杆

无显示：标准型

I：带闭锁摆杆

关于PCB端子型、快速接插件型的G2R，请参见“电子机构零件综合产品样本”。

型号结构

分类	项目	无动作指示灯	带动作指示灯	带闭锁摆杆
标准型	1极	G2R-1-S	G2R-1-SN	G2R-1-SNI (S)
	2极	G2R-2-S	G2R-2-SN	G2R-2-SNI (S)
线圈浪涌吸收用二极管内置型	1极	G2R-1-SD	G2R-1-SND	G2R-1-SNDI (S)
	2极	G2R-2-SD	G2R-2-SND	G2R-2-SNDI (S)

注1. 标准认证产品以UL/CSA、VDE认证产品为标准。另外，与P2RF-E、P2RF-S组合符合“EC适合宣言”。产品带有“CE标记”。
2. 适用的插座型号请参见下述的“●连接插座”。
3. 关于带闭锁摆杆 (S)
实际型号为线圈电压规格后带 (S)。(例：G2R-1-SNI DC24 (S))

种类

● 插座端子型

分类	极数	1极		2极	
		型号	额定电压 (V)	型号	额定电压 (V)
标准型 (符合电气用品安全法的产品)	G2R-1-S		AC12、24、100/(110)V	G2R-2-S	AC12、24、100/(110)V
			AC200/(220)V		AC200/(220)V
			DC5、6、12、24、48V		DC5、6、12、24、48V
			DC100V		DC100V
动作指示灯内置型	G2R-1-SN		AC12、24、100/(110)V	G2R-2-SN	AC12、24、100/(110)V
			AC200/(220)V		AC200/(220)V
			DC5、6、12、24、48V		DC5、6、12、24、48V
			DC100V		DC100V
二极管内置型	G2R-1-SD		DC5、6、12、24、48V	G2R-2-SD	DC5、6、12、24、48V
			DC100V		DC100V
动作指示灯及二极管内置型	G2R-1-SND		DC5、6、12、24、48V	G2R-2-SND	DC5、6、12、24、48V
带闭锁摆杆	G2R-1-SNI (S)		AC100/(110)V	G2R-2-SNI (S)	AC100/(110)V
			AC200/(220)V		AC200/(220)V
			DC12、24V		DC12、24V
闭锁摆杆及二极管内置型	G2R-1-SNDI (S)		DC12、24V	G2R-2-SNDI (S)	DC12、24V

● 连接插座

详情请参见“共用插座/DIN导轨相关产品”。订购下列型号时，请按最低订货数量进行订购。

种类 适用继电器型号	正面连接插座			背面连接插座		
	螺钉紧固		无螺钉型	印刷电路板用端子		焊接端子
		手指保护				
G2R-1-S (N) (D) (ND) (NI) (NDI)	P2RF-05	P2RF-05-E	P2RF-05-S	P2R-05P	P2R-057P	P2R-05A
G2R-2-S (N) (D) (ND) (NI) (NDI)	P2RF-08	P2RF-08-E	P2RF-08-S	P2R-08P	P2R-087P	P2R-08A

● 选装件（安装用零部件）

适用插座	项目	型号	最低订货数量 (个)
正面连接插座	产品名		
	支承导轨	PFP-100N	10
		PFP-50N	
		PFP-100N2	
	终端板	PFP-M	
	间隔	PFP-S	
背面连接插座	安装支架	P2R-P	1

额定规格/性能

■ 额定规格

● 操作线圈

分类	项目		额定电流 (mA)		线圈电阻 (Ω)	线圈电感 (H)		动作电压 (V)	复位电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率 (VA、W)
	额定电压 (V)		50Hz	60Hz		铁片开路时	铁片动作时				
• 插座端子型 • 插座端子/动作指示灯内置型	AC	12	93	75	65	0.19	0.39	80%以下	30%以上	110%	约0.9 (60Hz)
		24	46.5	37.5	260	0.81	1.55				
		100/ (110)	11	9/ (10.6)	4,600	13.34	26.84				
		200/ (220)	5.5	4.5/ (5.3)	20,200	51.3	102.0				
• 插座端子型 • 插座端子/动作指示灯内置型 • 插座端子/二极管内置型 • 插座端子/动作指示灯二极管内置型	DC	5	106		47	0.2	0.39	70%以下	15%以上	110%	约0.53
		6	88.2		68	0.28	0.55				
		12	43.6		275	1.15	2.29				
		24	21.8		1,100	4.27	8.55				
		48	11.5		4,170	13.86	27.71				
		100	5.3		18,860	67.2	93.2				

注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±10%。

2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。

3. 动作指示灯为发光二极管，额定电流为AC标准时约增加1mA，额定电流为DC标准时约增加4mA。

4. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。

5. 最大容许电压指的是继电器线圈能承受的电压最大值。

● 开关部（接点部）

项目	分类	插座端子型、插座端子/动作指示灯内置型、插座端子/二极管内置型、插座端子/动作指示灯二极管内置型			
	极数	1极		2极	
	负载	电阻负载	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、 $L/R=7\text{ms}$)	电阻负载	感性负载 ($\cos\phi=0.4$ 、 $L/R=7\text{ms}$)
接触构造		单接点			
接点材质		Ag合金			
额定负载		AC250V 10A、DC30V 10A	AC250V 7.5A、DC30V 5A	AC250V 5A、DC30V 5A	AC250V 2A、DC30V 3A
额定通电电流		10A		5A	
接点电压的最大值		AC380V、DC125V			
接点电流的最大值		10A		5A	
开关容量最大值(参考值)		AC2,500VA、DC300W	AC1,875VA、DC150W	AC1,250VA、DC150W	AC500VA、DC90W
故障率 P水准(参考值)*		DC5V 100mA		DC5V 10mA	

* 此值为开关频率120次/min时的值。

■ 性能

项目	极数	1极	2极
接触电阻*1		30mΩ以下 (G2R-1-SNI、-SNDI为100mΩ以下)	50mΩ以下 (G2R-2-SNI、-SNDI为100mΩ以下)
动作时间*2		15ms以下	
复位时间*2		AC: 10ms以下 DC: 5ms以下 (20ms以下 *3)	AC: 15ms以下 DC: 10ms以下 (20ms以下 *3)
最大开关频率	机械	18,000次/h	
	额定负载	1,800次/h	
绝缘电阻*4		1,000MΩ以上	
耐电压*5		线圈和接点之间 AC5,000V 50/60Hz 1min 同极接点之间 AC1,000V 50/60Hz 1min	线圈和接点之间 AC5,000V 50/60Hz 1min 异极接点之间 AC3,000V 50/60Hz 1min 同极接点之间 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动	耐久	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
	误动作	10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)	
冲击	耐久	1,000m/s ²	
	误动作	励磁: 200m/s ² 、无励磁: 100m/s ²	
耐久性	机械	AC1,000万次以上、DC2,000万次以上 (开关频率18,000次/h)	
	电气	10万次以上 (额定负载 开关频率1,800次/h)	
使用环境温度		-40~+70℃ (无结冰、结露)	
使用环境湿度		5~85%RH	
质量		约20g	

注: 上述值为初始值。

*1. 测量条件: DC5V 1A电压下降法。

*2. 测量条件: 外加额定操作电压时, 不包括接点跳动。

*3. 为二极管内置型的值。

*4. 测量条件: 用DC500V绝缘电阻计测量与耐压项目中相同的部位。

*5. 为继电器单体的性能。安装插座使用时, 请核实插座的性能。(详情请参见“共用插座/DIN导轨相关产品”。)

■ 国际标准认证额定值

- 国际标准认证的额定值与本产品目录的性能值不同，请务必仔细确认后再使用。
- 订购标准型号，即可获得带UL/CSA、VDE标准认证符号、CE符号的商品。

● UL标准认证型 (文件No.E41643) UL508

1极型

型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-1-S	1c	DC5~110V AC6~240V	DC10A 30V (电阻)	6,000次
G2R-1-SN (I)			TV-3 (仅限N. O.)	25,000次
G2R-1-SD				
G2R-1-SND (I)				

2极型

型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-2-S	2c	DC5~110V AC6~240V	TV-3 (仅限N. O.)	25,000次
G2R-2-SN (I)				
G2R-2-SD				
G2R-2-SND (I)				

注：关于UL/CSA的接点认定额定规格，请另行咨询。

● CSA标准认定型 (文件No.LR31928) CSA C22.2 No.0、No.14

1极型

型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-1-S	1c	DC3~110V AC3~240V	DC10A 30V (电阻)	6,000次
G2R-1-SN (I)			TV-3 (仅限N. O.)	25,000次
G2R-1-SD				
G2R-1-SND (I)				

2极型

型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-2-S	2c	DC3~110V AC3~240V	TV-3 (仅限N. O.)	25,000次
G2R-2-SN (I)				
G2R-2-SD				
G2R-2-SND (I)				

● IEC/VDE认证型 (文件No.VDE-Reg.-Nr.6166) EN61810-1

型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-1-S	1c	DC5、6、12、 24、48、60、 100、110V AC6、12、 24、48、50、 100/ (110) 、 110、120、 200/ (220) 、 220、230、 240V	AC5A 440V (cos φ=1.0) AC10A 250V (cos φ=1.0) DC10A 30V (0ms)	100,000次
G2R-1-SN (I)				
G2R-1-SD				
G2R-1-SND (I)				
G2R-2-S	2c	AC5A 250V (cos φ=1.0) DC5A 30V (0ms)		
G2R-2-SN (I)				
G2R-2-SD				
G2R-2-SND (I)				

● LR标准认证型 LR (文件No.94/10019 (E2)) No.1-1996


型号	极数	操作线圈 额定规格	接点额定规格	认证开关 次数
G2R-1-S	1c	DC3~110V AC6~240V	AC10A 250V（一般使用） AC7.5A 250V（PF0.4） DC10A 30V（电阻） DC5A 30V（L/R=7ms）	100,000次
G2R-1-SN（I）				
G2R-1-SD				
G2R-1-SND（I）				
G2R-2-S	2c	DC3~110V AC6~240V	AC5A 250V（一般使用） AC2A 250V（PF0.4） DC5A 30V（电阻） DC3A 30V（L/R=7ms）	
G2R-2-SN（I）				
G2R-2-SD				
G2R-2-SND（I）				

特性数据


■ 参考数据

● 开关容量的最大值

G2R-1-S G2R-1-SN(D) I

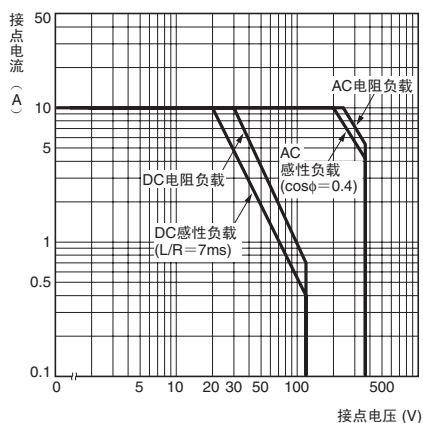


G2R-2-S G2R-2-SN(D) I

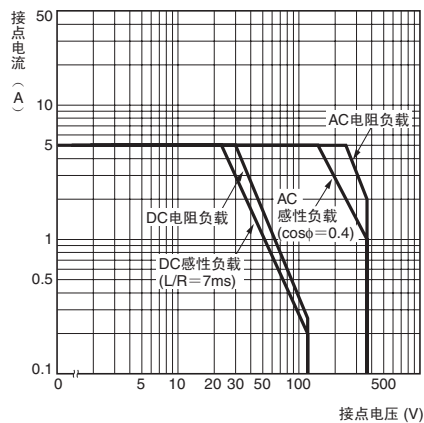


● 耐久性曲线

G2R-1-S G2R-1-SN(D) I

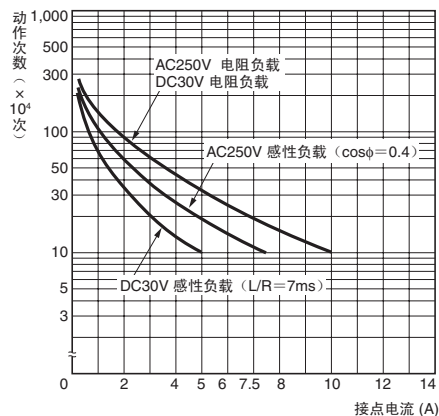


G2R-2-S G2R-2-SN(D) I

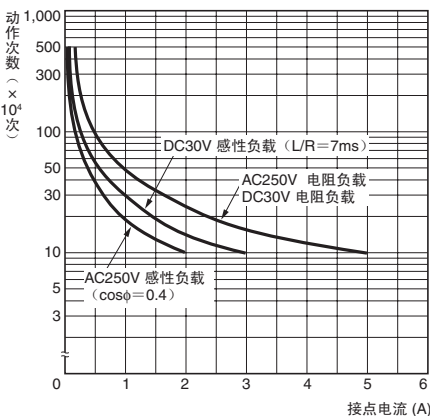


● 环境温度和动作、复位电压

G2R-1-S G2R-1-SN(D) I

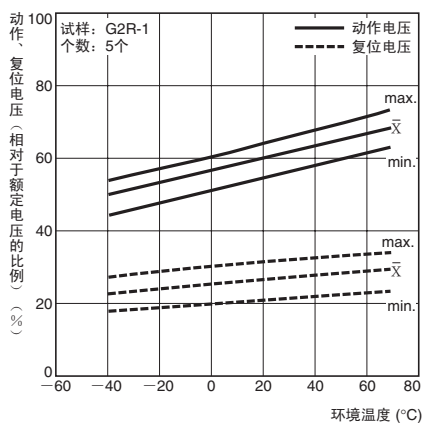

G2R-2-S G2R-2-SN(D) I

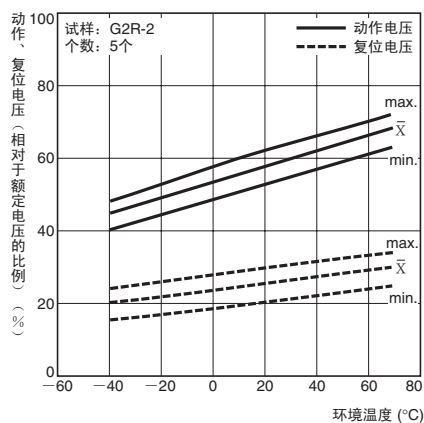



外形尺寸

(单位: mm)

■ 本体


● 插座端子型 (1c接点)

G2R-1-S
G2R-1-SD
G2R-1-SN
G2R-1-SND

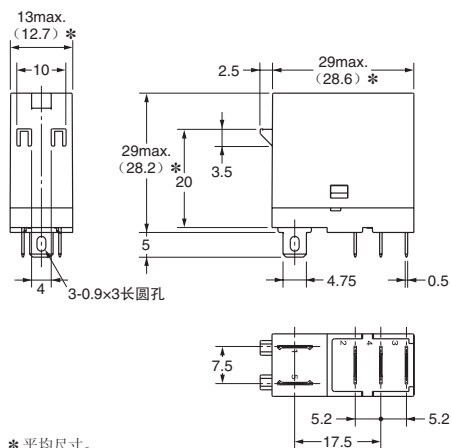


端子配置/内部连接图 (底视图)


G2R-1-S *




G2R-1-SN (AC规格)




G2R-1-SN (DC规格)



G2R-1-SD (DC规格)



G2R-1-SND (DC规格)



注1. 对于DC规格, 请在确认线圈极性后正确接线。

* G2R-1-S没有线圈极性。



2. LED的颜色为AC红色、DC绿色。

3. 动作指示灯显示线圈的通电情况, 并非根据接点动作进行显示。

CAD数据


● 插座端子型 (2c接点)

G2R-2-S
G2R-2-SD
G2R-2-SN
G2R-2-SND

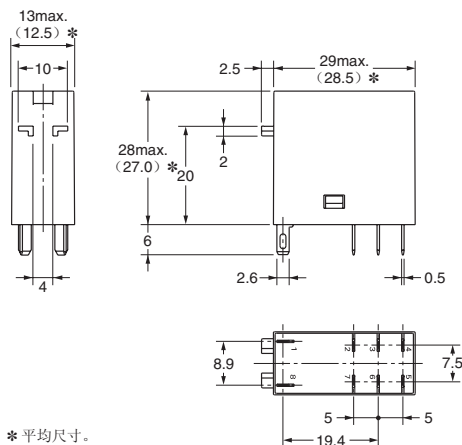


端子配置/内部连接图 (底视图)


G2R-2-S *




G2R-2-SN (AC规格)




G2R-2-SN (DC规格)



G2R-2-SD (DC规格)



G2R-2-SND (DC规格)



注1. 对于DC规格, 请在确认线圈极性后正确接线。

* G2R-2-S没有线圈极性。

2. LED的颜色为AC红色、DC绿色。


3. 动作指示灯显示线圈的通电情况, 并非根据接点动作进行显示。

CAD数据


● 插座端子型 (1c接点)

G2R-1-SNI (S)


G2R-1-SNDI (S)

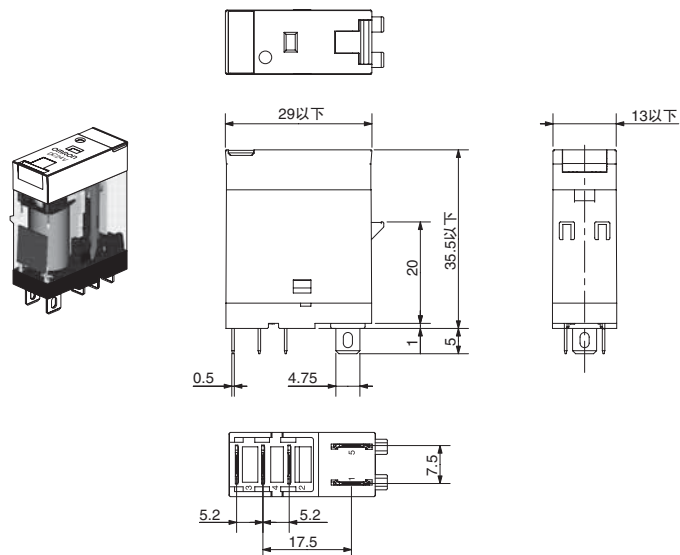端子配置/内部接线图
(底视图)


G2R-1-SNI (S) (AC规格)



G2R-1-SNI (S) (DC规格)



G2R-1-SNDI (S) (DC规格)




注: 请在确认线圈极性后, 正确接线。

CAD数据


● 插座端子型 (2c接点)

G2R-2-SNI (S)


G2R-2-SNDI (S)

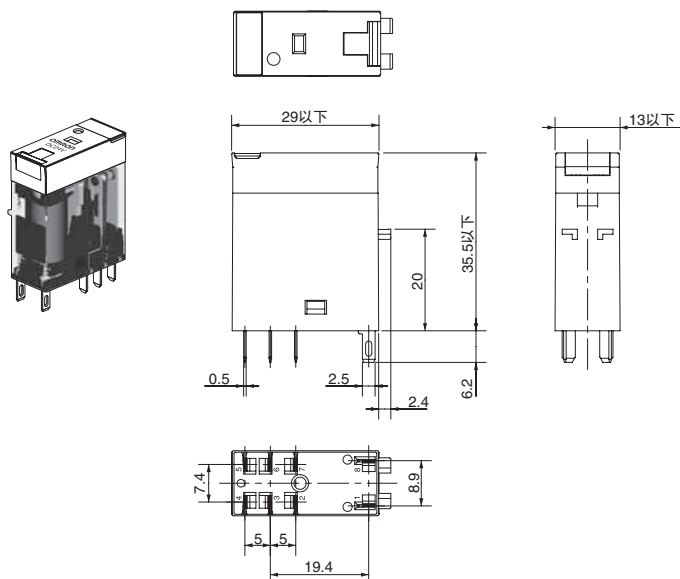端子配置/内部接线图
(底视图)


G2R-2-SNI (S) (AC规格)



G2R-2-SNI (S) (DC规格)



G2R-2-SNDI (S) (DC规格)



注: 请在确认线圈极性后, 正确接线。

CAD数据

■ 选装件（另售）

● 连接插座

详情请参见“共用插座/DIN导轨相关产品”。


● 导轨安装用另售件

详情请参见“共用插座/DIN导轨相关产品”。


● 连接插座安装板

并列安装多个连接插座时使用。

适用插座	5个安装用
P2R-05A P2R-08A	P2R-P

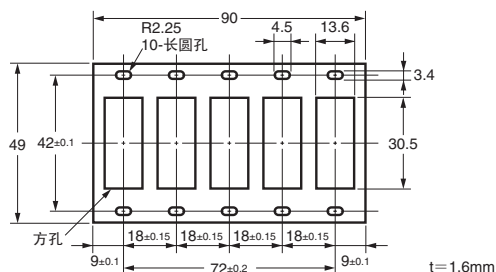

● 插座安装高度

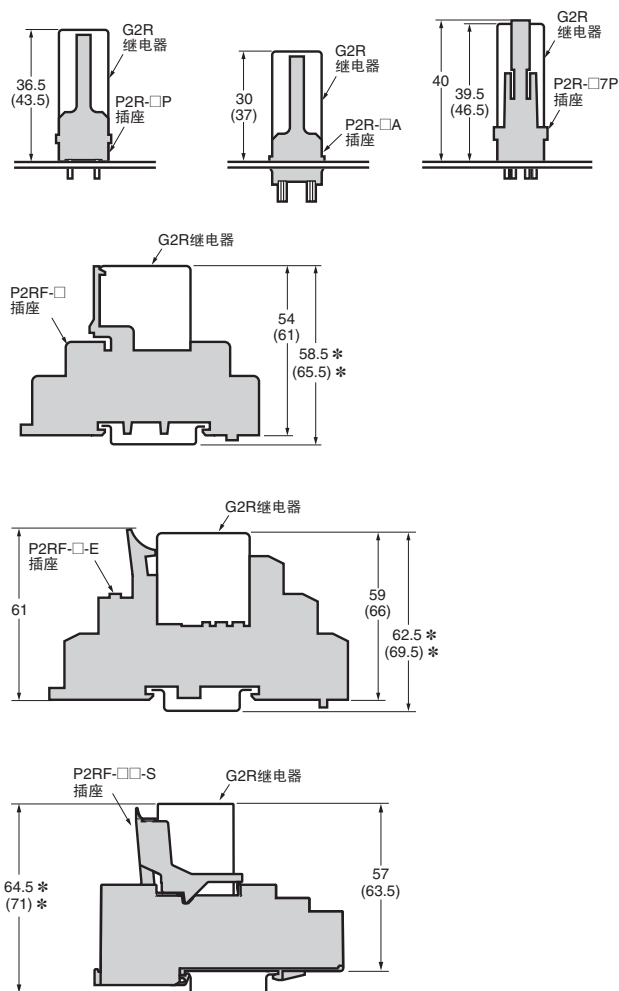

（ ）内的数值为使用带闭锁摆杆G2R时的高度。

*记号：使用支承导轨PFP-□N时的值。

使用PFP-□N2时，高度约为9mm。

注意事项

● 共通注意事项，请参见“继电器通用注意事项”。

使用注意事项

● 关于内置继电器的二极管

继电器中内置的二极管，主要用来吸收继电器线圈所产生的反相电压。二极管承受外部的浪涌电压，会损坏元件。

因此，在元件有遭受外部浪涌电压的危险时，请采取浪涌吸收措施。

● 关于闭锁摆杆

- 操作闭锁摆杆时，请切断电源。请务必在使用结束后返回原来的状态。
- 请勿将闭锁摆杆当作开关使用。
- 闭锁摆杆操作的耐久性为100次以上。

● 关于继电器的更换

因维护等原因更换继电器时，为防止继电器的误动作及触电事故，请务必切断负载侧和继电器线圈侧的电源。

● 线圈胶带颜色

AC线圈规格＝粉色胶带、DC线圈规格＝蓝色胶带，可快速识别AC/DC线圈。

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM