


压电型和 DC型传感器 适用于测量 和监控

加速度•
力•
压力•
振动•
冲击•
声学•

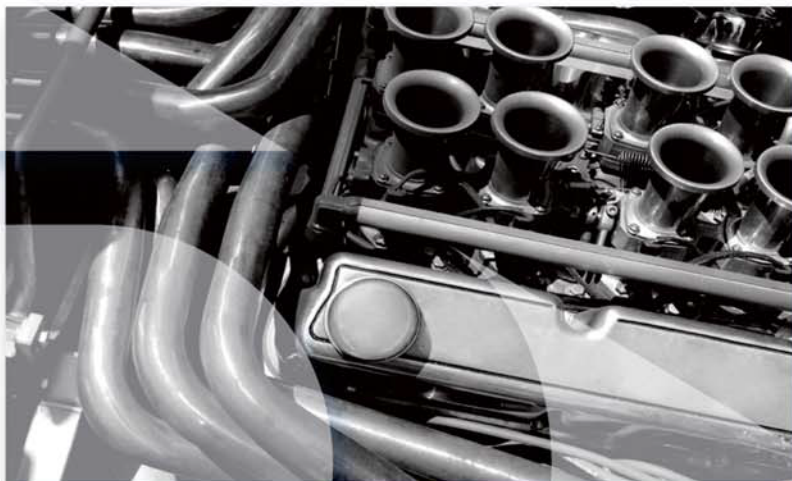

深圳木村三浦科技有限公司

 4008 824 824
WWW.SANPUM.COM

Trusted Experience.

目录

公司介绍..... 3

压电型/DC型 加速度传感器

机载型..... 4

特别订做..... 5

通用型..... 5

高温型..... 8

超小型..... 10

三轴型..... 13

冲击型..... 17

DC 响应..... 18

压电式力传感器

电荷型..... 22

IEPE 型..... 22

压电式压力传感器

电荷型..... 24

IEPE 型..... 25

脉冲锤..... 27

信号处理

电荷转换器..... 27

电源..... 29

附件..... 31

电缆..... 34





公司介绍

欢迎查阅2014版Dytran压电型和DC型传感器目录。目录上列出了Dytran当今最受欢迎的产品，包括了加速度传感器、力传感器、压力传感器、冲击和振动传感器，目录上列出每个传感器重要的参数、配件等，还列出部分典型的应用，包括如下：

航空和国防

- 飞行和颤振试验（空降）
- 健康与使用监控系统（HUMS）
- 地面振动试验（GVT）
- 卫星测试
- 起落架组件测试
- 旋翼机和固定翼飞机监控
- 高g冲击试验

汽车测试

- 零部件的耐久性
- 模态分析/白车身
- 碰撞和安全气囊安全测试
- 噪音，振动和平顺性（NVH）
- 零部件异响测试
- 传输测试
- 乘坐舒适性及其他
- 车辆动力学

通用实验室测试

- 产品响应特性
- 机械冲击
- 包装设计完整性
- PCB板和组件测试
- HALT/HASS
- 环境应力筛选（ESS）

丰富的现场经验，值得信赖

Dytran由知名传感器行业的资深人士Nick Chang成立于1980年，Dytran从小型的压电敏感材料起家，专门设计和生产加速度传感器，力传感器、压力传感器和脉冲锤。从成立之今，Dytran已经在设计和生产用于动态测试的传感器上，建立起30年的丰富现场经验和值得信赖的行业声誉。

今天，Dytran的广泛生产线还包括单轴和三轴的DC型加速度传感器，DC型传感器是利用最先进的可变电容加速度元件的MEMS设计。

该公司作为一家家族控股企业经营，现在已由第二代领导人在经营，包括总经理、技术总监和财务总监。自成立以来，Dytran已获得广泛认为，并被认为是世界上增长最快的传感器制造商之一，目前，其销售经营范围已扩展到40多个国家。



专用的一体化制造

Dytran总部设在美国加州Chatsworth，距离洛杉矶西北约48公里的圣费尔南多谷。该公司总部面积约30,000平方英尺，通过了AS9100和ISO9001:2008认证的制造工厂，工厂采用最先进的设备，生产设施和产品检测设备，确保能提供高生产率，高品质的终端产品。这包括一个采用三班倒全天工作的室内数控机床车间，一个专业的工程实验室和专门的配套服务工作室。

2010年Dytran完成了对主要设备的扩展和升级，其中就包括投入大量精力到精益生产上面。这些基础设施能让厂家有能力去进行客户订做、设计和封装几乎任何的传感器、接头和电缆，以满足精确的客户或特别项目要求，而且带有极高竞争力的价格和交货时间。

校准服务符合A2LA认可的ISO 17025标准，确保产品质量和一致性，所有测试都是符合严格的内部标准。

Dytran为其所有产品在美国设计和制造感到自豪。

R&D投入与工程设计

Dytran认为必须有专门的R&D部门去持续开发新产品、新元件、接头和连接电缆。这个承诺允许Dytran的产品去设立一个行业的基准性能和质量。

所有的传感器设计创建和管理中都是采用最新版本SolidWorks，为客户提供必要的工程工具，使得传感器参数符合OEM原型设计，以确保其兼容性，可应用在预期的应用环境。

Dytran的特点


过去的30多年来，Dytran的一直让其业务营运围绕着一套指导原则：

- 我们从我们的客户学习
- 我们教育我们的客户
- 我们提供解决方案给我们的客户
- 我们建立与我们的客户持久的关系


Dytran在与客户发展密切的工作关系上引以为豪，并快速响应他们的要求。这种“客户为先”是使Dytran的成功，并继续推动公司向前发展。

产品规格

本产品目录上的产品规格在印刷时已经通过全面的核实。在持续的产品改进，Dytran的保留权利去修改规格，恕不另行通知。




机载型加速度传感器

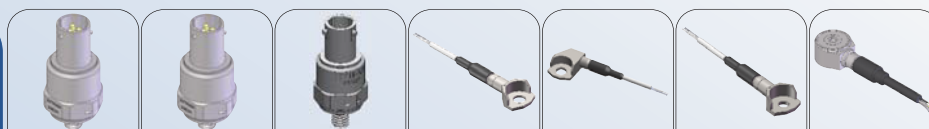


型号	3062A	3062A1	3062B1	3077A	3078A	3079A	3168F
灵敏度 (mV/g)	10	25	25	10	10	10	10
量程 (g)	500	200	200	500	500	500	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.48~10000	0.48~10000	0.48~10000	1.1~5000 ($\pm 10\%$)	0.7~5000 ($\pm 10\%$)	1.1~5000 ($\pm 10\%$)	1~20000
重量 (克)	37	40	43	11	20	11	23
冲击 (gpk)	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~152	-54~152	-54~152	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	3针 MS3443H898	3针 MS3443H898	3针 MS3443H898	2 芯	2 芯	2 芯	2 芯
安装方式	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	支架孔	支架孔	支架孔	通孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆

机载型加速度传感器

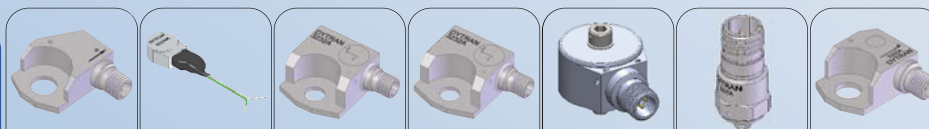



型号	3091A	3220M6	3232A1	3232A2	3236A	3237A2	3302A
灵敏度 (mV/g)	10	10	10	100	10	25	10
量程 (g)	500	500	500	50	500	200	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	10~1000	2~5000	3.3~2500 ($\pm 10\%$)	3.3~2500 ($\pm 10\%$)	1.2~10000	0.48~10000	10~1000
重量 (克)	30	4	45	45	28.1	37	30
冲击 (gpk)	3000	2000	5000	5000	10000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-54~121	-51~121	-51~121	-51~149	-51~152	-51~121
输出接头	3针 5/16-28	2 芯	3针 Mighty Mouse	3针 Mighty Mouse	3针 5/16-28	D38999/25YA98PA	3针 5/16-28
安装方式	支架孔	粘贴	支架孔	支架孔	通孔	1/4-28螺栓	支架孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	内置5.4米电缆	2轴	2轴	-	-	2轴

机载型加速度传感器


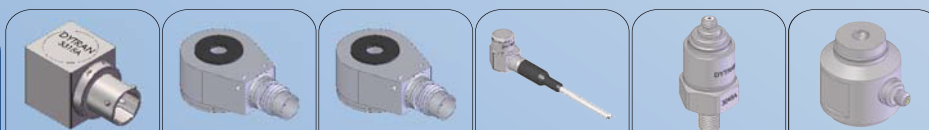


型号	3315A	3326A1	3326A2	3006A	3045A	3120B
灵敏度 (mV/g)	20	10	100	100	5	10
量程 (g)	250	500	50	50	1000	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.5~10000 ($\pm 3\text{dB}$)	4~2000	4~2000	0.32~5000	4.8~1800	10~10000 ($\pm 2\%$)
重量 (克)	49	10	10	12	20	85
冲击 (gpk)	5000	4000	4000	3000	2000	-
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~107	-51~107	-51~121	-195~149	-51~93
输出接头	2针 Mil-C-2648P	1/4-28 4针	1/4-28 4针	2 芯	10-32	10-32
安装方式	1/4-28螺孔	通孔	通孔	10-32螺孔	1/4-28螺栓	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	是	否
类型	IEPE	DC直流供电	DC直流供电	IEPE/防水	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	内置3米电缆	-	标定用




特别订做加速度传感器

						
型号	3120BK	3123A	3123AK	3205B	3205M1	3211M1
灵敏度 (mV/g)	10	100	100	2	0.33	10
量程 (g)	500	50	50	500	3000	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	10~10000 ($\pm 2\%$)	10~5000 ($\pm 2\%$)	10~5000 ($\pm 2\%$)	0.64~5000 ($\pm 3\text{dB}$)	0.64~5000 ($\pm 3\text{dB}$)	1~10000
重量 (克)	85	120	100	2.5	2	9.6
冲击 (gpk)	-	-	-	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~93	-51~121	-51~121	-40~175	-42~175	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	内置电缆	内置电缆	集成(BNC)
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	粘贴	10-32螺栓	通孔
隔离	否	否	否	否	否	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE/防水
备注	标定用/套装	标定用	标定用/套装	内置1米电缆	内置1米电缆	内置3米电缆

特别订做加速度传感器

						
型号	3217A	3243A	3243M2	3306A1	5313A	5860B
灵敏度 (mV/g)	100	10	10	5	100	100
量程 (g)	50	500	500	1000	50	50
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000 ($\pm 10\%$)	1.5~10000	0.8~10000	4.8~1800	0.5~3000	1~8000
重量 (克)	5	2.5	2.5	37	227	60
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	2000	1500	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-195~149	-15~71	-73~121
输出接头	集成(BNC)	4芯	3 x BNC	MS3443H898PN	3 x BNC	10-32
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	1/4-28螺栓	橡胶	10-32螺孔
隔离	是	否	否	是	否	否
类型	IEPE/防水	IEPE/防水	IEPE/防水/3轴	IEPE	IEPE	IEPE
备注	内置3米电缆	内置2米电缆	内置1.2米电缆	-	坐垫	阻抗头

通用型加速度传感器

							
型号	3049E	3049E1	3049E2	3049E3	3055B1	3055B1T	3055B2
灵敏度 (mV/g)	10	10	100	100	10	10	100
量程 (g)	500	500	50	50	500	500	50
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	0.6~5000	1~10000
重量 (克)	3.3	3.1	3.3	3.1	10	8.6	10
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	3000	5000	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-54~121	-54~100	-51~100	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺栓	粘贴	10-32螺栓	粘贴	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	TEDS	-

通用型加速度传感器

型号	3055B2T	3055B3	3055B3T	3055B4	3055B5	3055B6	3055B6T
灵敏度 (mV/g)	100	500	500	50	20	200	200
量程 (g)	50	10	10	100	250	25	25
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~5000	1~10000	1~5000	1~10000	1~10000	1~10000	1~5000
重量 (克)	8.6	10	8.6	10	10	10	8.6
冲击 (gpk)	5000	1000	5000	2000	2000	2000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~107	-51~100	-51~121	-51~121	-51~107	-51~100
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	TEDS	-	TEDS	-	-	-	TEDS







通用型加速度传感器

型号	3056B1	3056B1T	3056B2	3056B2T	3056B3	3056B3T	3056B4
灵敏度 (mV/g)	10	10	100	100	500	500	20
量程 (g)	500	500	50	50	10	10	250
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	0.6~5000	1~10000	1~5000	1~10000	1~5000	1~10000
重量 (克)	10	8.7	10	8.7	10	8.7	10
冲击 (gpk)	3000	3000	2000	2000	1000	1000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~107	-51~107	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	TEDS	-	TEDS	-	TEDS	-

通用型加速度传感器

型号	3056B5	3056B6	3056B7	3056M9	3100D24	3100D24T	3211A1
灵敏度 (mV/g)	50	200	5	50	1000	1000	10
量程 (g)	100	25	1000	100	5	5	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~1000	1~1000	1~10000
重量 (克)	10	10	10	10	55	55	9.6
冲击 (gpk)	3000	2000	3000	3000	200	200	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~107	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	M6螺栓	10-32螺孔	10-32螺孔	通孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	TEDS	-

通用型加速度传感器

							
型号	3211A2	3214A1	3214A1T	3214A2	3214A2T	3214A3	3214A3T
灵敏度 (mV/g)	100	10	10	100	100	500	500
量程 (g)	50	500	500	50	50	10	10
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	9.6	11	11	11	11	11	11
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-40~85	-51~107	-40~85	-51~82	-40~85
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	通孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	是	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	TEDS	-	TEDS	-	TEDS

通用型加速度传感器

							
型号	3215M1	3234A1	3234A2	3234A3	3255A1	3255A2	3255A3
灵敏度 (mV/g)	10	10	100	500	10	100	500
量程 (g)	500	500	50	10	500	50	10
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~20000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	10	12	12	12	10	10	10
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	3000	2000	1000
温度 (°C)	-51~149	-51~121	-51~107	-51~82	-51~121	-51~121	-51~107
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	通孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	高频响	-	-	-	-	-	-

通用型加速度传感器

							
型号	3255A4	3255A6	3256A1	3256A1T	3256A2	3256A2T	3256A3
灵敏度 (mV/g)	50	200	10	10	100	100	500
量程 (g)	100	25	500	500	50	50	10
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	10	10	10	10	10	10	10
冲击 (gpk)	2000	2000	3000	3000	2000	2000	1000
温度 (°C)	-51~121	-51~107	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~107
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	TEDS	-	TEDS	-

通用型加速度传感器

							
型号	3256A3T	3256A4	3256A4T	3256A5	3256A5T	3256A6	3256A6T
灵敏度 (mV/g)	500	20	20	50	50	200	200
量程 (g)	10	250	250	100	100	25	25
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	10	10	10	10	10	10	10
冲击 (gpk)	1000	3000	3000	3000	3000	2000	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	TEDS	-	TEDS	-	TEDS	-	TEDS

高温型加速度传感器

						
型号	3330C	3331C	3332C	3335C	3483C	3408C
灵敏度 (pC/g)	1~2	1~2	1~2	1~2	1~2	20
量程 (g)	5000	5000	5000	5000	5000	1000
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	~5000	~5000	~5000	~5000	~3000	~10000
重量 (克)	20	20	20	20	90	69
冲击 (gpk)	10000	10000	10000	10000	10000	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~649	-51~649	-51~649	-51~649	-51~538	-51~482
输出接头	D38999/25YA98PA 3针	D38999/25YA98PA 3针	Mighty Mouse	10-32	3x10-32	G345
安装方式	10-32 螺孔	10-32 螺孔	10-32 螺孔	10-32 螺孔	10-32 螺孔	3x8-32 螺孔
隔离	是	是	是	是	是	是
类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
备注	内置1.5米高温线	内置3米高温线	内置1.5米高温线	差分输出	差分输出	差分输出

高温型加速度传感器

							
型号	3030C1	3035C	3035CG	3049D	3049D1	3055C	3056C
灵敏度 (pC/g)	0.4	2.5	2.5	5.8	5.8	-15	-15
量程 (g)	500	500	500	1000	1000	500	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	5~5000	0.5~10000	0.5~10000	~8000	~8000	~5000	~5000
重量 (克)	6.8	2.5	2.3	3.2	3	6	6
冲击 (gpk)	3000	3000	3000	2000	2000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-73~260	-73~204	-73~204	-73~177	-73~177	-51~191	-51~191
输出接头	10-32	5-44	5-44	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺栓	5-40螺栓	粘贴	10-32螺栓	粘贴	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	否	否	否	是	是	是	是
类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
备注	-	-	-	-	-	-	-

高温型加速度传感器

型号	3085C	3088C	3092C	3122C	3122C2	3152C2	3196C
灵敏度 (pC/g)	10	10	3.5	50	15	-4	8
量程 (g)	500	500	1500	500	500	1000	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~2500	1~5000	~5000 ($\pm 10\%$)	~5000	2~5000	2~5000	~2500
重量 (克)	75	42	42	25	25	14	85
冲击 (gpk)	2000	3000	5000	2000	2000	3000	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-54~316	-54~316	-51~482	-51~191	-51~260	-54~260	-54~260
输出接头	2针 7/16-27	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	TNC
安装方式	3x8-32 UNC	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	3x8-32 UNC
隔离	是	否	否	否	否	否	否
类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
备注	-	-	-	-	-	-	-

高温型加速度传感器

型号	3197C	3218C	3220C	3221C	3221C2	3224C	3235C1
灵敏度 (pC/g)	3	1.6	1.5	10	5	0.6	50
量程 (g)	500	500	500	500	1000	250	100
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	~2500	~10000 ($\pm 10\%$)	2~5000	~10000 ($\pm 10\%$)	~10000 ($\pm 10\%$)	~10000	~10000 ($\pm 15\%$)
重量 (克)	85	157	4	12.5	12.5	0.2	55
冲击 (gpk)	2000	2000	2000	5000	5000	1000	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-54~260	-51~482	-51~260	-51~260	-51~260	-51~177	-51~287
输出接头	TNC	3针	5-44	10-32	10-32	10-32	2针 7/16-27 UNS
安装方式	3x8-32 UNC	3x8-32 UNC	通孔	通孔	通孔	粘贴	3x8-32 UNC
隔离	是	是	是	是	是	否	是
类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
备注	-	-	-	-	-	-	-

高温型加速度传感器

型号	3235C2	3235C3	3255C	3256C	3309A	3310A	3316C/C1
灵敏度 (pC/g)	100	200	15	15	5	1.2	1~2
量程 (g)	50	25	350	350	1000	3000	5000
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	~10000 ($\pm 15\%$)	~10000 ($\pm 15\%$)	~5000 ($\pm 10\%$)	~5000 ($\pm 10\%$)	~5000	~7000	~10000 ($\pm 10\%$)
重量 (克)	55	55	10	10	25.5	1.8	5/6
冲击 (gpk)	2000	2000	3000	3000	10000	5000	10000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~287	-51~287	-51~190	-51~190	-55~250	-51~260	-51~482
输出接头	2针 7/16-27	2针 7/16-27	10-32	10-32	3针 5/16-28	3-56	10-32
安装方式	3x8-32 UNC	3x8-32 UNC	10-32螺孔	10-32螺孔	通孔	粘贴	5-40螺孔
隔离	是	是	否	否	是	是	否
类型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型
备注	-	-	-	-	-	内置1米电缆 (10~32)	-

高温型加速度传感器




型号	3316M1	3316M2	3316M3	5334	5335	5310M1	5310M2
灵敏度 (pC/g, mV/g)	1~2	0.5~2	1~2	10	10	10	5
量程 (g)	5000	5000	5000	500	500	500	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	~10000 ($\pm 10\%$)	~10000 ($\pm 10\%$)	~10000 ($\pm 10\%$)	4.8~660	4.8~1400	10~10000	5~10000
重量 (克)	5	6	5	150	400	6.8	6.8
冲击 (gpk)	10000	10000	10000	2000	2000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~482	-51~482	-51~538	-54~482	-54~482	-73~260	-73~260
输出接头	10-32	10-32	10-32	D38999/25YA98PA	D38999/25YA98PA	BNC	BNC
安装方式	10-32螺孔	5-40螺孔	10-32螺孔	3x8-32 UNC	3x8-32 UNC	10-32螺孔	10-32螺栓
隔离	否	否	否	是	是	否	否
类型	电荷型	电荷型	电荷型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	集成可靠电缆	集成放大器	集成放大器和电缆	集成放大器和电缆

超小型加速度传感器







型号	3030B4	3030B4G	3030B5	3030B5G	3030B5H	3032A	3032A1
灵敏度 (mV/g)	10	10	10	10	10	10	5
量程 (g)	500	500	500	500	500	500	1000
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	2~10000	2~10000	5~10000	5~10000	5~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	1.5	1.5
冲击 (gpk)	3000	3000	3000	3000	3000	1500	2000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~163	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺栓	粘贴	10-32螺栓	粘贴	10-32螺栓	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	高温	内置0.45米电缆	内置0.45米电缆

超小型加速度传感器



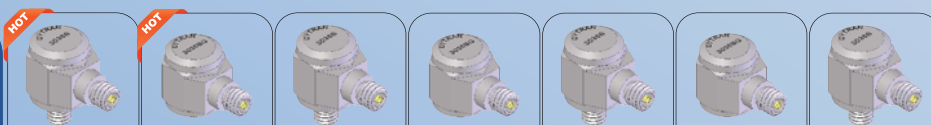


型号	3035B	3035BG	3035B1	3035B1G	3035B2	3035B2G	3035B3
灵敏度 (mV/g)	100	100	10	10	50	50	5
量程 (g)	50	50	500	500	100	100	1.000
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.5~10000	0.5~10000 ($\pm 10\%$)	0.5~10000	0.5~10000 ($\pm 10\%$)	0.5~10000	0.5~10000 ($\pm 10\%$)	0.5~10000
重量 (克)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
冲击 (gpk)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~107	-51~107	-51~121	-51~121	-51~107	-51~107	-51~121
输出接头	5-44	5-44	5-44	5-44	5-44	5-44	5-44
安装方式	5-40螺栓	粘贴	5-40螺栓	粘贴	5-40螺栓	粘贴	5-40螺栓
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	-	-



超小型加速度传感器

							
型号	3035B3G	3035M18	3089A	3097A1	3097A1T	3097A2	3097A2T
灵敏度 (mV/g)	5	10	10	10	10	100	100
量程 (g)	1000	500	500	500	500	50	50
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.5~10000 ($\pm 10\%$)	0.5~10000	1~10000	0.3~5000	0.3~5000	0.3~5000	0.3~5000
重量 (克)	2.5	2.5	0.6	4.3	4.3	4.3	4.3
冲击 (gpk)	3000	3000	3000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~93	-51~93	-51~82	-51~82
输出接头	5-44	5-44	2 芯	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	粘贴	M3螺栓	粘贴	5-40螺孔	5-40螺孔	5-40螺孔	5-40螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	内置0.15米电缆	模态用	TEDS	模态用	TEDS


超小型加速度传感器

							
型号	3097A3	3097A3T	3145A	3145AG	3145A1	3145A1G	3145A2
灵敏度 (mV/g)	500	500	100	100	10	10	5
量程 (g)	10	10	50	50	500	500	1000
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.3~5000	0.3~5000	0.8~10000	0.5~10000	0.5~10000	0.5~10000	0.8~10000
重量 (克)	4.3	4.3	2.3	2.1	2.3	2.1	2.3
冲击 (gpk)	5000	5000	3000	3000	3000	3000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~65	-51~65	-51~149	-51~149	-51~149	-51~149	-51~149
输出接头	10-32	10-32	5-44	5-44	5-44	5-44	5-44
安装方式	5-40螺孔	5-40螺孔	5-40螺栓	粘贴	5-40螺栓	粘贴	5-40螺栓
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	模态用	TEDS	-	-	-	-	-

超小型加速度传感器


							
型号	3145A2G	3220E	3220M27	3224A1	3224A2	3224A3	3224B
灵敏度 (mV/g)	5	10	1	9~14	2~5	5~10	9~14
量程 (g)	1000	500	5000	500	2500	1000	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.8~10000	1~5000	0.6~10000	1.6~20000	2~20000	0.4~20000 ($\pm 10\%$)	0.32~20000
重量 (克)	2.1	2.7	2.7	0.2	0.2	0.2	0.3
冲击 (gpk)	3000	2000	2000	3000	5000	2000	3000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~149	-51~121	-51~121	-51~149	-51~149	-51~149	-51~149
输出接头	5-44	5-44	5-44	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	粘贴	通孔	通孔	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	是	是	否	否	否	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆

超小型加速度传感器

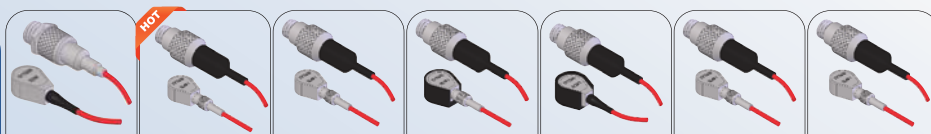


型号	3225F	3225F1	3225F1T	3225F2	3225F3	3225M5	3225M7
灵敏度 (mV/g)	10	10	10	10	10	1	1
量程 (g)	500	500	500	500	500	5000	5000
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	1.6~10000	1.6~10000	1.6~10000	2~10000	1.6~10000	1.6~10000	1.6~10000
重量 (克)	0.6	0.6	0.85	1	0.6	0.6	0.6
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	10-32	3-56/10-32	3-56/10-32
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	是	是	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	内置1米电缆	内置1米可拆电缆	内置1米可拆电缆	内置1米可拆电缆	内置1米电缆	内置1米可拆电缆	内置3米可拆电缆

超小型加速度传感器

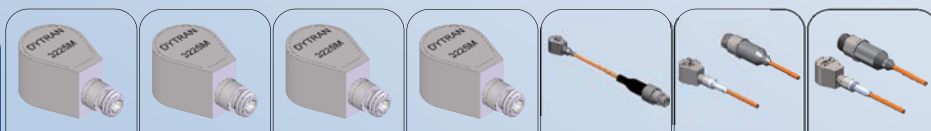


型号	3225M23	3225M23T	3225M24	3225M24T	3225M34T	3225M36	3225M37
灵敏度 (mV/g)	50	50	100	100	5	10	5
量程 (g)	100	100	50	50	1000	500	1000
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	2~10000	2~10000	2~10000	2~10000	1~10000	1~10000	1~10000
重量 (克)	1	1.1	1	1.1	0.85	0.85	0.85
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~105	-51~105	-51~105	-51~105	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	10-32	3-56/10-32	3-56/10-32
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE
备注	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆	内置1米电缆	内置3米电缆	内置6米电缆	内置6米电缆

超小型加速度传感器

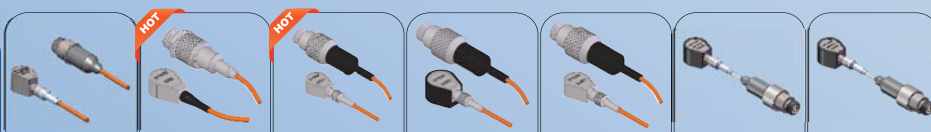


型号	3225M39	3225E	3225E1	3225E2	3225E3	3274A1	3274A2
灵敏度 (mV/g, pC/g)	10	1.8	1.8	1.8	1.8	5	10
量程 (g)	500	500	500	500	500	1000	500
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	1.2~10000	~10000	~10000	~10000	~10000	1.1~10000	1.1~10000
重量 (克)	0.95	0.6	0.6	0.6	0.6	2	2
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~176	-56~176	-51~176	-51~176	-51~121	-51~121
输出接头	3-56/10-32	10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32	3-56/10-32
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	否	否	是	是
类型	IEPE	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	IEPE	IEPE
备注	内置1米可拆电缆	内置1米电缆	内置1米可拆电缆	内置1米可拆电缆	内置1米可拆电缆	内置1米电缆	内置1米电缆

超小型加速度传感器

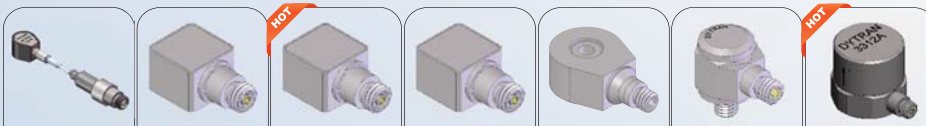


型号	3274A3	3305A1	3305A2	3305A3	3311A	3334A1	3312A2T
灵敏度 (mV/g)	25	10	100	500	50	10	100
量程 (g)	200	500	50	10	100	500	50
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1~10000 ($\pm 10\%$)	0.3~5000	0.3~5000	0.3~5000	2~10000 ($\pm 10\%$)	1~10000	0.1~4000 ($\pm 5\%$)
重量 (克)	2	3.7	3.7	3.7	3.3	2	25
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	3000	3000	10000
温度 (°C)	-51~107	-51~93	-51~82	-51~65	-51~160	-51~121	-54~121
输出接头	3-56/10-32	10-32	10-32	10-32	5-44	5-44	10-32
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	通孔	5-40螺栓	10-32螺孔
隔离	是	否	否	否	否	是	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	内置1米电缆	模态用	模态用	模态用	-	-	TEDS/超低频

三轴型加速度传感器

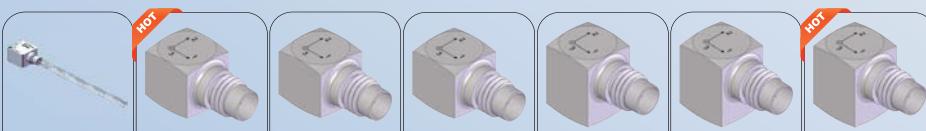

型号	3003B	3023A	3023AH	3023AT	3023A1	3023A1T	3023A2
灵敏度 (mV/g)	2	10	10	10	10	10	10
量程 (g)	500	500	500	500	500	500	500
频响 ($-5\%/+15\%$) (Hz)	2~5000 ($\pm 10\%$)	1.5~10000	1.5~10000	1.5~10000	1.5~5k/10k	1.5~5k/10k	1.5~5k/10k
重量 (克)	6	3	3	4.5	4	6.2	4
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-40~175	-51~121	-51~163	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	4芯	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	5-40螺孔	5-40螺孔	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE
备注	内置0.67米电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

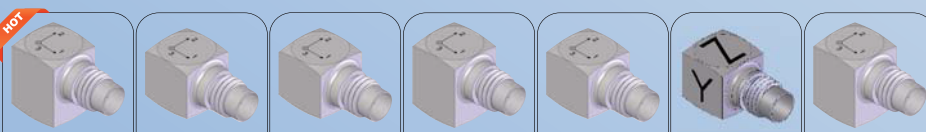

型号	3023A2H	3023A3	3023A3H	3023A4	3023A4H	3023A5	3023A6
灵敏度 (mV/g)	10	5	5	5	1	1	4
量程 (g)	500	1000	1000	1000	5000	5000	1000
频响 ($-5\%/+15\%$) (Hz)	2~5k/10k	1.5~10000	1.5~10000	1.5~5k/10k	0.7~5k/10k	1.2~10000	1.5~5k/10k
重量 (克)	4	3	3	4	3	3	4
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	7000	7000	5000
温度 (°C)	-51~160	-51~121	-51~162	-51~121	-51~162	-51~121	-51~121
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	10-32螺孔	粘贴	粘贴	5-40螺孔	粘贴	粘贴	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE/高温	IEPE	IEPE/高温	IEPE	IEPE/高温	IEPE	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器




型号	3023A6H	3023A9	3023M23	3023M27	3023M30	3033B2	3053B
灵敏度 (mV/g)	5	1	10	10	10	10	10
量程 (g)	1000	5000	500	500	500	500	500
频响 (-5%/+15%) (Hz)	1.5~5k/10k	0.55~5k/10k	1.5~5k/10k	1.2~10000	1.2~5000	1~8000 (±5%)	2~5000 (±10%)
重量 (克)	4	4	4	3	3	11	6
冲击 (gpk)	5000	7000	5000	5000	5000	1000	5000
温度 (°C)	-51~160	-51~121	-51~163	-51~121	-51~163	-51~121	-51~121
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	3xBNC	1/4-28 4针
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	粘贴	粘贴	通孔	粘贴
隔离	否	否	否	否	否	是	是
类型	IEPE/高温	IEPE	IEPE/高温	IEPE	IEPE/高温	IEPE	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	内置1米电缆	6430A/6801A 电缆

三轴型加速度传感器



型号	3053B1	3053B2	3093B	3093B1	3093B1T	3093M4	3093M18
灵敏度 (mV/g)	5	10	100	100	100	50	10
量程 (g)	1000	500	50	50	50	100	500
频响 (±10%) (Hz)	2~5000	2~5000	0.6~5000	2~5000	2~5000	0.5~5000	0.7~5000 (±5%)
重量 (克)	6	7.5	10	13.5	10	9.5	10
冲击 (gpk)	5000	5000	500	3000	500	500	5000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~107	-51~82	-51~121	-51~121
输出接头	4针	4针	4针	4针	4针	4针	1/4-28 4针
安装方式	粘贴	10-32螺孔	粘贴	10-32螺孔	10-32螺孔	粘贴	10-32螺孔
隔离	是	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS
备注	6430A/6801A 电缆	6430A/6801A 电缆	6430A/6801A 电缆	6430A/6801A 电缆	6430A/6801A 电缆	6430A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

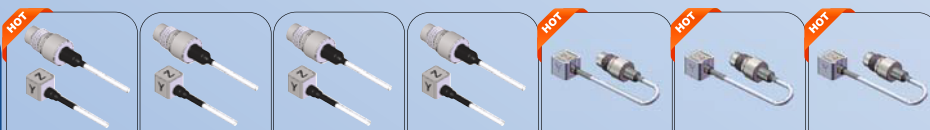

型号	3133A1	3133A2	3133A3	3133A4	3133B1	3133B2	3133B3
灵敏度 (mV/g)	10	2	5	1	10	2	5
量程 (g)	500	2500	1000	5000	500	2500	1000
频响 (±10%) (Hz)	0.25~7k/10k	0.25~7k/10k	0.25~7k/10k	0.7~7k/10k	0.25~7k/10k	0.7~7k/10k	0.25~7k/10k
重量 (克)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
冲击 (gpk)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
温度 (°C)	-51~121	-51~148	-51~121	-51~148	-51~121	-51~148	-51~121
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	否	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3143D	3143D1	3143D1T	3143D2	3233A	3233AT	3263A1
灵敏度 (mV/g)	10	100	100	50	1000	1000	10
量程 (g)	500	50	50	100	5	5	500
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	0.5~3000	0.5~3000	0.4~3000	0.5~3000	0.4~3k/6k ($\pm 10\%$)	0.4~3k/6k	0.3~10000 ($-10\%/+15\%$)
重量 (克)	14	14	15	14	28	28	5.6
冲击 (gpk)	1500	1500	1500	1500	5000	5000	5000
温度 (°C)	-51~85	-51~85	-51~85	-51~85	-51~93	-51~93	-51~82
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	通孔	通孔	通孔	通孔	8-32/M4螺钉	8-32/M4螺钉	4-40螺孔
隔离	是	是	是	是	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE/高灵敏度	IEPE, TEDS	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3263A1T	3263A2	3263A2T	3263A3	3263A3T	3263M8	3263M9
灵敏度 (mV/g)	10	100	100	50	50	100	100
量程 (g)	500	50	50	100	100	50	50
频响 ($-10\%/+15\%$) (Hz)	1.5~10000	0.3~10000	1.5~10000	0.3~10000	1.5~10000	0.3~10000	0.7~7000 ($\pm 10\%$)
重量 (克)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-51~81	-51~82	-51~82	-51~82	-51~82	-51~82	-51~82
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	4-40螺孔	4-40螺孔	4-40螺孔	4-40螺孔	4-40螺孔	4-40螺孔	4-40螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3273A1	3273A1T	3273A2	3273A2T	3273A4	3273A4T	3273M2
灵敏度 (mV/g)	10	10	100	100	50	50	100
量程 (g)	500	500	50	50	100	100	50
频响 ($\pm 15\%$) (Hz)	0.3~10000	0.3~10000	0.42~10000	0.42~10000	0.3~10000	0.3~10000	0.88~5000 ($-10\%/+15\%$)
重量 (克)	2.7	3	2.7	3	2.7	3	4
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-51~121	-51~107	-51~74	-51~82	-51~93	-51~93	-51~91
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3293A	3313A1	3313A1H	3313A2	3313A2H	3313A3	3313A3H
灵敏度 (mV/g)	500	1	1	5	5	10	10
量程 (g)	7	5000	500	1000	1000	500	500
频响 ($\pm 15\%$) (Hz)	0.25~4000 ($\pm 10\%$)	1.2~10000	1.2~10000	1.2~10000	1.2~10000	1.2~10000	1.2~10000
重量 (克)	8.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4
冲击 (gpk)	1000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~85	-51~121	-51~162	-51~121	-51~162	-51~121	-51~162
输出接头	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	5-40螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3443C	3333A1	3333A2	3333A3	3333M1T	3333M2T	3333M3T
灵敏度 (mV/g)	2.7 (pC/g)	10	100	50	5	10	25
量程 (g)	1800	500	50	100	1000	500	200
频响 ($-10\%/+15\%$) (Hz)	~ 8000 ($\pm 10\%$)	0.31~10000	0.7~10000	0.31~10000	0.65~10000	0.65~10000	0.65~10000
重量 (克)	10	2.3	2.3	2.3	4	4	4
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-56~260	-51~121	-51~74	-51~93	-51~121	-51~107	-51~85
输出接头	3x10-32	4针 M4.5x0.35	4针 M4.5x0.35	4针 M4.5x0.35	4针 M4.5x0.35	4针 M4.5x0.35	4针 M4.5x0.35
安装方式	2x通孔	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴
隔离	否	否	否	否	是	是	是
类型	电荷型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE, TEDS	IEPE, TEDS
备注	高温三轴	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆

三轴型加速度传感器

型号	3343A	3343A2	3343A3	3403A	3413A1	3413A2	3523A
灵敏度 (mV/g)	10	2	5	10	5	50	10
量程 (g)	500	2500	1000	500	1000	100	500
频响 ($-5\%/+15\%$) (Hz)	1.2~5000	1.2~5000	1.2~5000	1.2~5000	3.3~5000 ($\pm 5\%$)	3.3~5000 ($\pm 5\%$)	0.35~10000 ($\pm 5\%$)
重量 (克)	2.4	2.4	2.4	4	13	13	5
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~124	-51~124	-51~121
输出接头	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针	1/4-28 4针
安装方式	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	粘贴	2x5-40 螺孔
隔离	否	否	否	是	是	是	否
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE, TEDS	IEPE
备注	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆	6893A 电缆	6811A/6824A 电缆	6811A/6824A 电缆	内置1米电缆

冲击型加速度传感器

型号	3086A1	3086A2	3086A3	3086A4	3086A5	3086A6
灵敏度 (mV/g)	0.05	0.1	0.25	0.5	1	2
量程 (g)	70000	50000	20000	10000	5000	2500
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000
重量 (克)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
冲击 (gpk)	100000	100000	100000	50000	50000	50000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	焊针	焊针	焊针	焊针	焊针	焊针
安装方式	1/4-28/10-32螺栓	1/4-28/10-32螺栓	1/4-28/10-32螺栓	1/4-28/10-32螺栓	1/4-28/10-32螺栓	1/4-28/10-32螺栓
隔离	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	-

冲击型加速度传感器

型号	3200B	3200B2	3200B3	3200B4	3200B5	3200B6
灵敏度 (mV/g)	0.05	0.1	0.25	0.5	1	2
量程 (g)	70000	50000	20000	10000	5000	2500
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000
重量 (克)	6	6	6	6	6	6
冲击 (gpk)	100000	100000	100000	50000	50000	50000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓	1/4-28螺栓
隔离	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	-

冲击型加速度传感器

型号	3200BM	3200B2M	3200B3M	3200B4M	3200B5M	3200B6M
灵敏度 (mV/g)	0.05	0.1	0.25	0.5	1	2
量程 (g)	70000	50000	20000	10000	5000	2500
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000
重量 (克)	6	6	6	6	6	6
冲击 (gpk)	100000	100000	100000	50000	50000	50000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	M6螺栓	M6螺栓	M6螺栓	M6螺栓	M6螺栓	M6螺栓
隔离	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	-

冲击型加速度传感器

NOT



型号	3200BT	3200B2T	3200B3T	3200B4T	3200B5T	3200B6T
灵敏度 (mV/g)	0.05	0.1	0.25	0.5	1	2
量程 (g)	70000	50000	20000	10000	5000	2500
频响 ($\pm 10\%$) (Hz)	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000	0.35~10000
重量 (克)	6	6	6	6	6	6
冲击 (gpk)	100000	100000	100000	50000	50000	50000
温度 (°C)	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121	-51~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	10-32螺栓	10-32螺栓	10-32螺栓	10-32螺栓	10-32螺栓	10-32螺栓
隔离	是	是	是	是	是	是
类型	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE
备注	-	-	-	-	-	-

电容型加速度传感器

NOT



型号	7500A1	7500A2	7500A3	7500A4	7500A5	7500A6	7500A7
灵敏度 (mV/g)	1000	400	200	80	40	20	10
量程 (g)	2	5	10	25	50	100	200
频响 ($\pm 3\text{dB}$) (Hz)	0~400	0~600	0~1000	0~1500	0~2000	0~2500	0~2500
重量 (克)	13	13	13	13	13	13	13
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125
输出接头	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28
安装方式	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔
供电电压	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V
类型	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴
备注	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆	6854A/6949A 电缆

电容型加速度传感器

NOT



型号	7500A8	7500M10	7500M11	7503A1	7503A2	7503A3	7503A4
灵敏度 (mV/g)	5	40	5	1000	400	200	80
量程 (g)	400	50	400	2	5	10	25
频响 ($\pm 3\text{dB}$) (Hz)	0~2500	0~300	0~300	0~400	0~600	0~1000	0~1500
重量 (克)	13	45	45	25	25	25	25
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-55~125	-55~125	-55~125	-55~105	-55~105	-55~105	-55~105
输出接头	4针 1/4-28	4针 1/4-28	4针 1/4-28	9针 5/16-32	9针 5/16-32	9针 5/16-32	9针 5/16-32
安装方式	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔
供电电压	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+32 V	+9~+26 V	+9~+26 V	+9~+26 V	+9~+26 V
类型	单轴	单轴	单轴	三轴	三轴	三轴	三轴
备注	6854A/6949A 电缆	6965A 电缆	6965A 电缆	6856A/6964A 电缆	6856A/6964A 电缆	6856A/6964A 电缆	6856A/6964A 电缆

电容型加速度传感器

型号	7503A5	7503A6	7503A7	7504A1	7504A2	7504A3	7504A4
灵敏度 (mV/g)	40	20	10	2000	800	400	160
量程 (g)	50	100	200	2	5	10	25
频响(±3dB)(Hz)	0~2000	0~2500	0~3000	0~400 (-3db)	0~600 (-3db)	0~1000 (-3db)	0~1500 (-3db)
重量 (克)	25	25	25	20	20	20	20
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
温度 (°C)	-55~105	-55~105	-55~105	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125
输出接头	9针 5/16-32	9针 5/16-32	9针 5/16-32	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯
安装方式	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔
供电电压	+9~+26 V	+9~+26 V	+9~+26 V	+5~+32 V	+5~+32 V	+5~+32 V	+5~+32 V
类型	三轴	三轴	三轴	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本
备注	6956A/6964A 电缆	6956A/6964A 电缆	6956A/6964A 电缆	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆

电容型加速度传感器

型号	7504A5	7504A6	7504A7	7504A8	7521A1	7521A2	7521A3
灵敏度 (mV/g)	80	40	20	10	550	280	93
量程 (g)	50	100	200	400	2	5	15
频响(±3dB)(Hz)	0~2000 (-3db)	0~2500 (-3db)	0~2500 (-3db)	0~2500 (-3db)	0~1500	0~1500	0~1500
重量 (克)	20	20	20	20	3.7	3.7	3.7
冲击 (gpk)	5000	5000	5000	5000	4000	4000	4000
温度 (°C)	-55~125	-55~125	-55~125	-55~125	-48~125	-48~125	-48~125
输出接头	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯
安装方式	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔
供电电压	+5~+32 V	+5~+32 V	+5~+32 V	+5~+32 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V
类型	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本
备注	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆	内置1.5米电缆	内置2米电缆	内置2米电缆	内置2米电缆

电容型加速度传感器

型号	7521A4	7521A5	7521A6	7521A7	7523A1	7523A3	7523A5
灵敏度 (mV/g)	55	36	18	8	550	93	36
量程 (g)	33	50	100	225	2	15	50
频响(±3dB)(Hz)	0~400	0~400	0~400	0~400	0~1500/400	0~1500	0~400
重量 (克)	3.7	3.7	3.7	3.7	10	10	10
冲击 (gpk)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
温度 (°C)	-48~125	-48~125	-48~125	-48~125	-55~125	-55~125	-55~125
输出接头	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯	4 芯
安装方式	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔	2 通孔
供电电压	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V	+4.8~+5.2 V
类型	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	单轴/低成本	三轴/低成本	三轴/低成本	三轴/低成本
备注	内置2米电缆	内置2米电缆	内置2米电缆	内置2米电缆	内置2米电缆	内置1.9米电缆	内置2米电缆

电容型加速度传感器

型号	5340	7600B1	7600B2	7600B3	7600B4	7600B5	7600B6
灵敏度 (mV/g)	-	100	50	20	10	5	2.5
量程 (g)	16	5	10	25	50	100	200
频响(±3dB)(Hz)	0~500	0~600	0~1000	0.0~1400	0~2000	0~2500	0~3000
重量 (克)	17	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
冲击 (gpk)	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
温度 (°C)	-40~85	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80
输出接头	4芯	4针 M4. 5x0.35	4针 M4. 5x0.35	4针 M4. 5x0.35	4针 M4. 5x0.35	4针 M4. 5x0.35	4针 M4. 5x0.35
安装方式	2 通孔	4-40 7/16 LG SHCS	4-40 7/16 LG SHCS	4-40 7/16 LG SHCS	4-40 7/16 LG SHCS	4-40 7/16 LG SHCS	4-40 7/16 LG SHCS
供电电压	USB 供电	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)
类型	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴
备注	直接连接电脑	6895A/6948B/6949A	6895A/6948B/6949A	6895A/6948B/6949A	6895A/6948B/6949A	6895A/6948B/6949A	6895A/6948B/6949A

电容型加速度传感器

型号	7602B1	7602B2	7602B3	7602B4	7602B5	7602B6
灵敏度 (mV/g)	100	50	20	10	5	2.5
量程 (g)	5	10	25	50	100	200
频响(±3dB)(Hz)	0~600	0~1000	0~1500	0~2000	0~2500	0~3000
重量 (克)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
冲击 (gpk)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
温度 (°C)	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80
输出接头	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针
安装方式	2x4-40螺栓	2x4-40螺栓	2x4-40螺栓	2x4-40螺栓	2x4-40螺栓	2x4-40螺栓
供电电压	±4.9~±5.1 V	±4.9~±5.1 V	±4.9~±5.1 V	±4.9~±5.1 V	±4.9~±5.1 V	±4.9~±5.1 V
类型	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴
备注	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆

电容型加速度传感器

型号	7603B1	7603B2	7603B3	7603B4	7603B5	7603B6	7603B7
灵敏度 (mV/g)	250	100	50	20	10	5	2.5
量程 (g)	2	5	10	25	50	100	200
频响(-3dB)(Hz)	0~400	0~600	0~100	0~1500	0~2000	0~2500	0~3000
重量 (克)	35	35	35	35	35	35	35
冲击 (gpk)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
温度 (°C)	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80
输出接头	5/16-32 9针	5/16-32 9针	5/16-32 9针	5/16-32 9针	5/16-32 9针	5/16-32 9针	5/16-32 9针
安装方式	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔
供电电压	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)
类型	三轴	三轴	三轴	三轴	三轴	三轴	三轴
备注	6964A电缆	6964A电缆	6964A电缆	6964A电缆	6964A电缆	6964A电缆	6964A电缆


电容型加速度传感器

							
型号	7603B8	7700A1	7700A2	7700A3	7700A4	7700A5	7700A6
灵敏度 (mV/g)	1.25	100	50	20	10	5	2.5
量程 (g)	4000	5	10	25	50	100	200
频响 (-3dB)(Hz)	0~4000	0~600	0~1000	0~1500	0~2000	0~2500	0~3000
重量 (克)	35	8	8	8	8	8	8
冲击 (gpk)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
温度 (°C)	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80
输出接头	5/16-32 9针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针	M4.5x0.35 4针
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
供电电压	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)
类型	三轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴
备注	6964A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆	6895A电缆


电容型加速度传感器

						
型号	7701A1	7701A2	7701A3	7701A4	7701A5	7701A6
灵敏度 (mV/g)	100	50	20	10	5	2.5
量程 (g)	5	10	25	50	100	200
频响 (±3dB)(Hz)	0~600	0~1000	0~1500	0~2000	0~2500	0~3000
重量 (克)	8	8	8	8	8	8
冲击 (gpk)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
温度 (°C)	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80	-40~80
输出接头	M5 5针	M5 5针	M5 5针	M5 5针	M5 5针	M5 5针
安装方式	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔	10-32螺孔
供电电压	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)	±3~±11V (等同应变供电)
类型	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴	单轴
备注	6627A电缆	6627A电缆	6627A电缆	6627A电缆	6627A电缆	6627A电缆


电荷型力传感器

						
型号	1050C	1051C	1060C	1061C	1210C1	1210C2
灵敏度 (pC/Lb)	-18	-18	-9	-9	-18	-18
压力量程 (Lbf/N)	5K/22.2K	5K/22.2K	25K/111.2K	25K/111.2K	5K/22.2K	10K/44.4K
拉力量程 (Lbf/N)	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	-	-
重量 (克)	32	32	460	420	12	24
最大承受压力 (Lbf/N)	15K/66.7K	15K/66.7K	60K/266.9K	40K/177.9K	10K/44.4K	15K/66.7K
最大承受拉力 (Lbf/N)	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	-	-
温度 (°C)	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-51~204	-51~204
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	1/4-28螺孔	1/4-28螺孔	上: 11/16-12螺孔 下: 3/8-16螺栓	1/4-28螺孔	0.66厘米 通孔	1.04厘米 通孔
隔离	是	是	是	是	是	是
备注	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型

IEPE型力传感器

							
型号	1210C3	1210C4	1210C5	1210C6	1210C7	1022V	1050V1
灵敏度 (pC/Lb, mV/Lb)	-18	-18	-18	-18	-18	100	500
压力量程 (Lbf/N)	20K/88.9K	40K/177.9K	60K/266.8K	80K/355.8K	100K/444.8K	50/0.2K	10/0.04K
拉力量程 (Lbf/N)	-	-	-	-	-	-	10/0.04K
重量 (克)	39	50	85	168	372	4.5	32
最大承受压力 (Lbf/N)	25K/111.2K	50K/222.4K	70K/311.3K	90K/400.3K	110K/489.3K	5K/22.2K	200/0.9K
最大承受拉力 (Lbf/N)	-	-	-	-	-	-	200/0.9K
温度 (°C)	-51~204	-51~204	-51~204	-51~204	-51~204	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	1.32厘米 通孔	1.67厘米 通孔	2.1厘米 通孔	2.6厘米 通孔	4.0厘米 通孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔
隔离	是	是	是	是	是	否	否
备注	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	电荷型	IEPE	IEPE

IEPE型力传感器


							
型号	1050V2	1050V3	1050V4	1050V5	1050V6	1051V1	1051V2
灵敏度 (mV/Lb)	100	50	10	5	1	500	100
压力量程 (Lbf/N)	50/0.2K	100/0.4K	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	10/0.04K	50/0.2K
拉力量程 (Lbf/N)	50/0.2K	100/0.4K	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	10/0.04K	50/0.2K
重量 (克)	32	32	32	32	32	28	28
最大承受压力 (Lbf/N)	1K/4.4K	2K/8.8K	10K/44.4K	15K/66.7K	15K/66.7K	200/0.8K	1K/4.4K
最大承受拉力 (Lbf/N)	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	200/0.8K	500/2.2K
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 5/16-24螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
备注	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE

IEPE型力传感器




型号	1051V3	1051V4	1051V5	1051V6	1053V1	1053V2	1053V3
灵敏度 (mV/Lb)	50	10	5	1	500	100	50
压力量程 (Lbf/N)	100/0.4K	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	10/0.04K	50/0.2K	100/0.4K
拉力量程 (Lbf/N)	100/0.4K	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	10/0.04K	50/0.2K	100/0.4K
重量 (克)	28	28	28	28	28	28	28
最大承受压力 (Lbf/N)	2K/8.8K	10K/44.4K	15K/66.7K	15K/66.7K	200/0.8K	1K/4.4K	2K/8.8K
最大承受拉力 (Lbf/N)	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	500/2.2K	200/0.8K	200/0.8K	200/0.8K
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔	上: 1/4-28螺孔 下: 1/4-28螺孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
备注	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE

IEPE型力传感器

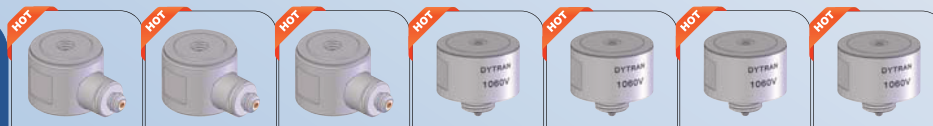

型号	1053V4	1053V5	1053V6	1060V1	1060V2	1060V3	1060V4
灵敏度 (mV/Lb)	10	5	1	10	5	1	0.5
压力量程 (Lbf/N)	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	10K/44.4K
拉力量程 (Lbf/N)	200/0.8K	200/0.8K	200/0.8K	500/2.2K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K
重量 (克)	28	28	28	460	460	460	460
最大承受压力 (Lbf/N)	10K/44.4K	15K/66.7K	15K/66.7K	10K/44.4K	20K/88.9K	30K/133.4K	40K/177.9K
最大承受拉力 (Lbf/N)	200/0.8K	200/0.8K	200/0.8K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 10-32螺孔 下: 10-32螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
备注	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE

IEPE型力传感器

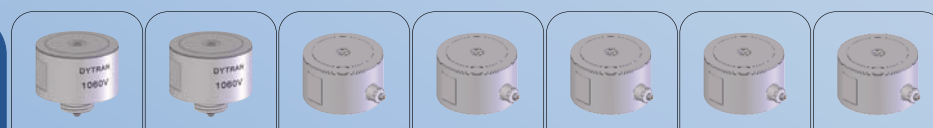


型号	1060V5	1060V6	1061V1	1061V2	1061V3	1061V4	1061V5
灵敏度 (mV/Lb)	0.2	0.1	10	5	1	0.5	0.2
压力量程 (Lbf/N)	25K/111.2K	50K/222.4K	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	10K/44.4K	25K/111.2K
拉力量程 (Lbf/N)	1K/4.4K	1K/4.4K	500/2.2K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K
重量 (克)	460	460	452	452	452	452	452
最大承受压力 (Lbf/N)	50K/222.4K	60K/266.8K	10K/44.4K	20K/88.9K	30K/133.4K	40K/177.9K	50K/222.4K
最大承受拉力 (Lbf/N)	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K	1K/4.4K
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 11/16-12螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔
隔离	否	否	否	否	否	否	否
备注	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE

IEPE型力传感器

						
型号	1061V6	1203V1	1203V2	1203V3	1203V4	1203V5
灵敏度 (mV/Lb)	0.1	50	10	5	1	0.5
压力量程 (Lbf/N)	50K/222.4K	100/0.4K	500/2.2K	1K/4.4K	5K/22.2K	10K/44.4K
拉力量程 (Lbf/N)	1K/4.4K	-	-	-	-	-
重量 (克)	452	50	50	50	50	50
最大承受压力 (Lbf/N)	60K/266.8K	200/0.8K	1K/4.4K	5K/22.2K	10K/44.4K	15K/66.7K
最大承受拉力 (Lbf/N)	1K/4.4K	-	-	-	-	-
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	上: 3/8-16螺孔 下: 3/8-16螺孔	1厘米 通孔	1厘米 通孔	1厘米 通孔	1厘米 通孔	1厘米 通孔
隔离	否	否	否	否	否	否
备注	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE	IEPE

电荷型压力传感器

						
型号	2180C	2200C1	2200C2	2200C4	2200C5	2200C6
灵敏度 (pC/psi)	600	1	1	1	1	1
量程 (psi/KPa)	10/69	100/689	500/3447	1K/6895	5K/34474	10K/68948
最大压力 (psi/KPa)	600/4137	10K/68948	10K/68948	10K/68948	10K/68948	15K/103421
固有频率 (kHz)	21	250	250	250	250	250
重量 (克)	155	7	7	7	7	7
温度 (°C)	-51~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260
输出接头	TNC	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	1-1/8-12	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A
最大振动 (g, rms)	100	2500	2500	2500	2500	2500
冲击 (g, pk)	2000	10000	10000	10000	10000	10000
备注	气密封装	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿

电荷型压力传感器

							
型号	2300C1	2300C2	2300C3	2300C4	2300C5	2300C6	2300C7
灵敏度 (pC/psi)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
量程 (psi/KPa)	100/689	500/3447	1K/6895	3K/20684	5K/34474	10K/68948	15K/103421
最大压力 (psi/KPa)	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	18K/124106
固有频率 (kHz)	500	500	500	500	500	500	500
重量 (克)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
温度 (°C)	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A
最大振动 (g, rms)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
冲击 (g, pk)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
备注	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿

电荷型压力传感器




型号	2301C1	2301C2	2301C3	2301C4	2301C5	2301C6	2301C7
灵敏度 (pC/psi)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
量程 (psi/KPa)	100/689	500/3447	1K/6895	3K/20684	5K/34473	10K/68948	15K/103421
最大压力 (psi/KPa)	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	15K/103421	18K/124106
固有频率 (kHz)	500	500	500	500	500	500	500
重量 (克)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
温度 (°C)	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260	-73~260
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A
最大振动 (g, rms)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
冲击 (g, pk)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
备注	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母

IEPE型压力传感器



型号	2005V	2006V1	2006V2	2006V3	2011V	2013D
灵敏度 (mV/psi)	100	10	50	100	5	2000
量程 (psi/KPa)	50/345	500/3447	100/689	50/345	1K/6895	2.5/17
最大压力 (psi/KPa)	1K/6895	8K/55158	8K/55158	8K/55158	2K/13790	20/138
固有频率 (kHz)	90	50	50	50	130	50
重量 (克)	43	55	55	55	13	24
温度 (°C)	-73~135	-40~121	-40~121	-40~121	-73~121	-51~121
输出接头	TNC	MIL-C-5015	MIL-C-5015	MIL-C-5015	10-32	10-32
安装方式	1/8-27 NTP	1/4-18 NTP	1/4-18 NTP	1/4-18 NTP	3/8-24 UNF-2A	3/4-16
最大振动 (g, rms)	3000	3000	3000	3000	1000	300
冲击 (g, pk)	10000	10000	10000	10000	3000	500
备注	-	-	-	-	-	高灵敏度

IEPE型压力传感器

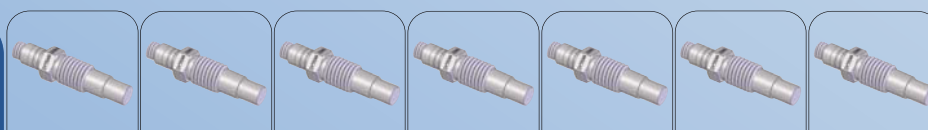




型号	2200V1	2300V1	2300V3	2300V4	2300V5	2300V6	2300V7
灵敏度 (mV/psi)	50	20	10	5	1	0.5	0.33
量程 (psi/KPa)	100/689	250/1427	500/3447	1K/6895	5K/34474	10K/68948	15K/103421
最大压力 (psi/KPa)	1K/6895	5K/34474	10K/68948	10K/68948	15K/103421	15K/103421	18K/124106
固有频率 (kHz)	300	500	500	500	500	500	500
重量 (克)	6	6	6	6	6	6	6
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A
最大振动 (g, rms)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
冲击 (g, pk)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
备注	-	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿	带加速度补偿

IEPE型压力传感器



型号	2301B1	2301B3	2301B4	2301B5	2301B6	2301B7
灵敏度 (mV/psi)	20	10	5	1	0.5	0.33
量程 (psi/KPa)	250/1724	500/3447	1K/6895	5K/34474	10K/68948	15K/103421
最大压力 (psi/KPa)	5K/34474	10K/68948	10K/68948	15K/103421	15K/103421	18K/124106
固有频率 (kHz)	500	500	500	500	500	500
重量 (克)	5	5	5	5	5	5
温度 (°C)	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121	-73~121
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
安装方式	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A	5/16-24 UNF-2A
最大振动 (g, rms)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
冲击 (g, pk)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
备注	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母	带夹紧螺母

脉冲锤							
型号	5800B2	5800B2T	5800B3	5800B3T	5800B4	5800B4T	5800B5
重量 (克)	100	100	100	100	100	100	100
灵敏度 (mV/Lbf)	100	100	50	50	10	10	5
量程 (Lbf/N)	50/222	50/222	100/445	100/445	500/2224	500/2224	1K/4448
固有频率 (kHz)	75	75	75	75	75	75	75
最大力值 (Lbf/N)	1K/4448	1K/4448	1K/4448	1K/4448	1K/4448	1K/4448	2K/8896
温度 (°C)	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65
输出接头	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
锤头特性	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软
类型	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE
附件	3个锤头	3个锤头	3个锤头	3个锤头	3个锤头	3个锤头	3个锤头

脉冲锤							
型号	5800B5T	5800SL	5802A	5802AT	5803A	5805A	5850B
重量 (克)	100	107	1360	1360	5443	453	150
灵敏度 (mV/Lbf)	5	100	1	1	1	1	1/10/100
量程 (Lbf/N)	1K/4448	50/222	5K/22241	5K/22241	5K/22241	5K/22241	5K/500/50 22241/2224/222
固有频率 (kHz)	75	300	75	75	75	50	75
最大力值 (Lbf/N)	2K/8896	75/334	10K/44482	10K/44482	10K/44482	10K/44482	8K/6K/1K 35586/26689/4448
温度 (°C)	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65	-40~65
输出接头	BNC	10-32	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
锤头特性	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软	6278 硬	6251T 坚韧 6251S 软 6251H 硬 6251M 中硬	6251T 坚韧 6251S 软 6251H 硬 6251M 中硬	6252T 坚韧 6252S 软 6252H 硬 6252M 中硬	6530T 坚韧 6530S 软 6530H 硬 6530M 中硬	6250A 硬 6250P 中硬 6250PS 软
类型	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE	IEPE, TEDS	IEPE	IEPE	IEPE
附件	3个锤头	3个锤头	4个锤头	4个锤头	4个锤头	4个锤头	3个锤头

电荷/IEPE转换器						
型号	4705A1	4705A2	4705A3	4705A4	4705M4	4705M5
灵敏度 (mV/pC)	50	10	1	0.1	10	1
输入范围 (pC)	100	500	5000	50000	500	5000
频响(3dB)(Hz)	1.6~2000	1.6~2000	1.6~2000	1.6~2000	0.32~	0.32~
重量 (克)	33	33	33	33	33	33
温度 (°C)	-46~85	-46~85	-46~85	-46~85	-46~85	-46~85
输入接头	BNC	BNC	BNC	BNC	10-32	10-32
输出接头	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
最大输出电压(Vpk)	5	5	5	5	5	5
放电时间常数(sec)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
类型	-	-	-	-	-	-

电荷/IEPE转换器



型号	4705M11	4705M22	4711A1	4711A2	4711A3	4751B1
灵敏度 (mV/pC)	50	0.5	0.1	1	10	50
输入范围 (pC)	100	10000	50000	5000	500	100
频响 (3dB) (Hz)	0.32~	0.32~	0.32~	0.32~	0.32~	1.6~
重量 (克)	33	33	33	33	33	25
温度 (°C)	-46~85	-46~85	-46~85	-46~85	-46~85	-46~87
输入接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
输出接头	BNC	BNC	BNC 公头	BNC 公头	BNC 公头	10-32
最大输出电压 (Vpk)	5	5	5	5	5	5
放电时间常数 (sec)	0.5	0.5	0.5~1	0.5~1	0.5~1	0.1~0.5
类型	-	-	-	-	-	-

电荷/IEPE转换器



型号	4751B1T	4751B2	4751B2T	4751B3	4751B3T	4751B4
灵敏度 (mV/pC)	50	10	10	1	1	0.1
输入范围 (pC)	100	500	500	5000	5000	50000
频响 (3dB) (Hz)	1.6~	1.6~	1.6~	1.6~	1.6~	1.6~
重量 (克)	25	25	25	25	25	25
温度 (°C)	-46~87	-46~87	-46~87	-46~87	-46~87	-46~87
输入接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
输出接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32
最大输出电压 (Vpk)	5	5	5	5	5	5
放电时间常数 (sec)	0.1	0.1~0.5	0.1	0.1~0.5	0.1	0.1~0.5
类型	TEDS	-	TEDS	-	TEDS	-

电荷/IEPE电荷放大器




型号	4751B4T	4752B	4752BT	4753B	4754B	4755A1
灵敏度 (mV/pC)	0.1	10	10	10	10	8
输入范围 (pC)	50000	500	500	500	500	625
频响 ($\pm 5\%$) (Hz)	1.6~	5~40000	5~40000	5~40000	5~40000	5~10000
重量 (克)	25	17	17	25	17	100
温度 (°C)	-46~87	-46~85	-46~85	-46~85	-40~121	-40~85
输入接头	10-32	10-32	10-32	10-32	10-32	D38999
输出接头	10-32	10-32	10-32	BNC	10-32	D38999
最大输出电压 (Vpk)	5	5	5	5	5	30
放电时间常数 (sec)	0.1	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3
类型	TEDS	3316C/3316M	高温, TEDS	3316C/3316M	3316M3	3330C系列 差分输入

电源			
型号	4102C	4103C	4105C
通道数	1	3	1
电压增益	单一	单一	单一
频率响应 低频(-3dB)	0.032Hz(1M ohm load)	0.032Hz(1M ohm load)	0.1Hz
频率响应 高频(-3dB)	由传感器和电缆决定	由传感器和电缆决定	由传感器和电缆决定
传感器电源(电流/电压)	2mA/+18VDC	2mA/+18VDC	2mA/+18VDC
输入输出接口(输入/输出)	BNC/BNC	BNC/BNC	BNC/BNC
尺寸(HxWxD)	7.4 x 10.2 x 5.3 cm	8.4 x 13.5 x 6.4 cm	7.4 x 10.2 x 5.8 cm
重量(克)	279	320	312
电源	9V 电池 (2芯) /80小时(最大)	9V 电池 (2芯) /80小时(最大)	9V 电池 (2芯) /80小时(最大)
备注	电池供电	电池供电	电池供电, 增益可调

电源				
型号	E4110C	E4112B	E4114B1	E4115B
通道数	1	1	4	1
电压增益	单一	X1, X10, X100	单一 (LIVM)	单一 (AC/DC coupled LIVM)
频率响应 低频(-3dB)	0.032Hz (1M ohm load)	0.16Hz	0.032Hz (1M ohm load)	1Hz (AC) /DC (DC)
频率响应 高频(-3dB)	由传感器和电缆决定	200kHz (x1), 60kHz (x10), 6kHz (x100)	由传感器和电缆决定	100kHz
传感器电源(电流/电压)	2 to 20mA/+24VDC	4mA/+20VDC	2 to 20mA/+24VDC	2 to 20mA/+20VDC
输入输出接口(输入/输出)	BNC/BNC	BNC/BNC	BNC/BNC	BNC/BNC
尺寸(HxWxD)	14.0 x 4.1 x 20.3 cm	14.0 x 4.6 x 20.6 cm	14.0 x 4.6 x 20.6 cm	14.0 x 4.6 x 20.6 cm
重量(克)	907	907	907	907
电源	220VAC, 50~60Hz	220VAC, 50~60Hz	220VAC, 50~60Hz	220VAC, 50~60Hz
备注	-	增益可选	电流可调	可选AC/DC耦合, 可调零

电源			
型号	E4116	E4120	E4121
通道数	16	6	12
电压增益	单一	单一	单一
频率响应 低频(-3dB)	0.032Hz(1M ohm load)	0.016Hz(1M ohm load)	0.016Hz(1M ohm load)
频率响应 高频(-3dB)	由传感器和电缆决定	由传感器和电缆决定	由传感器和电缆决定
传感器电源(电流/电压)	2 to 20mA/+24VDC	2 to 20mA/+24VDC	2 to 20mA/+24VDC
输入输出接口(输入/输出)	BNC/BNC	BNC/BNC	BNC/BNC
尺寸(HxWxD)	4.6 x 48.3 x 28.2 cm	4.6 x 48.3 x 31.2 cm	4.6 x 48.3 x 31.2 cm
重量(克)	2300	1043	1043
电源	220VAC, 50~60Hz	220VAC, 50~60Hz	220VAC, 50~60Hz
备注	-	-	-

电源			
型号	E4122B	E4123B	E4129
通道数	6	12	6 (RMS 振动测量)
电压增益	x1,x10,x100	x1,x10,x100	5g RMS (满量程)
频率响应 低频(-3dB)	0.18Hz (+/-5%)	0.18Hz (+/-5%)	5 Hz
频率响应 高频(-3dB)	100kHz (x1) ,60kHz (x10) ,6kHz (x100)	100kHz (x1) ,60kHz (x10) ,6kHz (x100)	10 kHz
传感器电源(电流/电压)	2mA/+24VDC	2mA/+24VDC	5mA/+24VDC
输入输出接口(输入/输出)	BNC/BNC	BNC/BNC	BNC/BNC
尺寸(HxWxD)	4.6 x 48.3 x 27.4 cm	4.6 x 48.3 x 27.4 cm	4.6 x 48.3 x 26.9 cm
重量(克)	2500	2500	2500
电源	220VAC,50~60Hz	220VAC,50~60Hz	220VAC,50~60Hz
备注	多通道, 增益可选	多通道, 增益可选	输出有效值

电源		
型号	4010	4020
通道数	3 (DC 响应加速度计)	3 (电荷/IEPE)
电压增益	0.01 to 9999	0.01 to 9999
频率响应 低频(-3dB)	DC	0.1Hz (+/-5%)
频率响应 高频(-3dB)	150 kHz	50 kHz (+/-5%)
传感器电流电源	30mA 最大通道数	30mA for 10mA (IEPE only)
电压 (兼容电压)	0~12VDC (每个通道)	<22VDC
输入输出接口(输入/输出)	9针 D-SUB/BNC	BNC, 10-32UNF/BNC
尺寸(HxWxD)	8.3x 21.0 x 23.5 cm	8.3x 21.0 x 23.5 cm
重量(g)	1542	1542
电源	100/115/230VAC,50~60Hz	100/115/230VAC,50~60Hz
备注	增益连续可调	增益连续可调

加速度计安装附件

胶粘剂

型号	描述
6273	粘合剂，20克

工具

型号	描述
6239	振动探头，10-32螺纹孔，铝合金
6591A	安装和拆卸扳手，铝合金

黏贴底座


型号	六角尺寸 (cm)	厚度 (cm)	安装方式/底部	材质
6167	1	0.31	2-56 螺纹孔	不锈钢
6207	1	0.4	5-40 螺纹孔	铝合金
6213	1.6	0.66	10-32 螺钉	不锈钢
6221	1	0.46	10-32 螺纹孔	铝合金
6221A1	1.1	0.38	4-40 螺纹孔	不锈钢
6228	1.27	0.5	10-32 螺纹孔	铝合金

安装隔离适配器

型号	六角尺寸 (cm)	厚度 (cm)	安装方式/底部	材质
6223	1	0.86	5-40 螺纹孔/10-32 螺钉	铝合金
6244	1	1	10-32 螺纹孔/10-32 螺钉	铝合金
6245	1.6	1	10-32 螺纹孔/10-32 螺钉	铝合金
6222	1	0.4	5-40 螺纹孔	铝合金
6226	1.6	0.46	10-32 螺纹孔	铝合金
6243	1	0.7	10-32 螺纹孔	铝合金
6268	0.8	0.36	5-40 螺纹孔	铝合金
6714	1.42	0.86	4-40 螺钉	铝合金
6998	1.27	0.99	10-32 螺纹孔	铝合金

磁性安装基座


型号	六角尺寸 (cm)	厚度 (cm)	安装方式	材质
6196	1.9	1	10-32 螺钉	不锈钢
6199	1	0.53	2-56 螺纹孔	不锈钢
6209	2.54	1.88	10-32 螺纹孔	不锈钢
6258	1.6	0.99	10-32 螺钉	不锈钢
6265	1	0.53	5-40 螺纹孔	不锈钢
6272	1.6	1.09	10-32 螺纹孔	不锈钢
6284	0.99	1.09	10-32 螺纹孔	不锈钢
6295	0.6	0.3	平坦表面	不锈钢
6729	1.6	1.28	4-40 螺钉	不锈钢



6273



6591A



6239



6725A




6741




6167




6207




6213



6221



6221A1




6228




6223




6244




6245




6222




6226




6998



6243



6268




6714




6196




6199



6209



6258



6265




6272



6284



6295



6729

加速度计安装附件


螺柱

型号	安装方式			材质
6166	10-32	to	2-56	不锈钢
6176	1/4-28	to	1/4-28	不锈钢
6200	10-32	to	10-32	铜合金
6200S	10-32	to	10-32	不锈钢
6201	10-32	to	1/4-28	铜合金
6203	10-32	to	M6x1.0	铜合金
6205	5-40	to	10-32	铜合金
6580	5-40	to	5-40	铜合金




三轴安装块

型号	外形尺寸(cm)	安装方式	材质
6159	0.97	平坦表面	不锈钢
6240A	25.4	10-32 螺纹孔	铝合金
6240S	25.4	10-32 螺纹孔	不锈钢
6241	1.9	10-32 螺纹孔	铝合金
6269	0.97	5-44 通孔	铝合金
6552	6.35	1/4-28 螺纹孔	铝合金
6717	3	4-40 螺纹孔	铝合金
6759	2.23x2.95	1/4-28 螺纹孔	铜合金

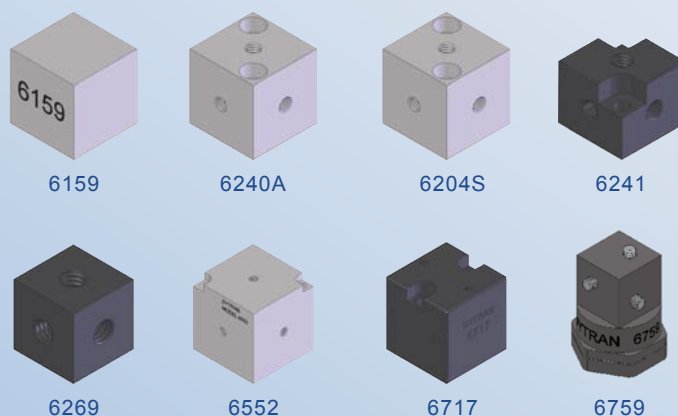

螺丝

型号	安装方式	长度(cm)	材质
6164	6-32	1.9	不锈钢
6165	2-56	0.97	铝合金
6238A1	8-32	1.65	不锈钢
6238A2	8-32	1.9	不锈钢
6247A2	6-32	1	不锈钢
6297	6-32	1.37	铝合金
6523	1/4-28	2.7	不锈钢
6524	1/4-28	2.26	不锈钢
6535	8-32	1.27	不锈钢
6545A1	4-40	0.79	不锈钢
6722	M2	1.19	不锈钢
6746	4-40	0.79	不锈钢
6914	M2	2	不锈钢

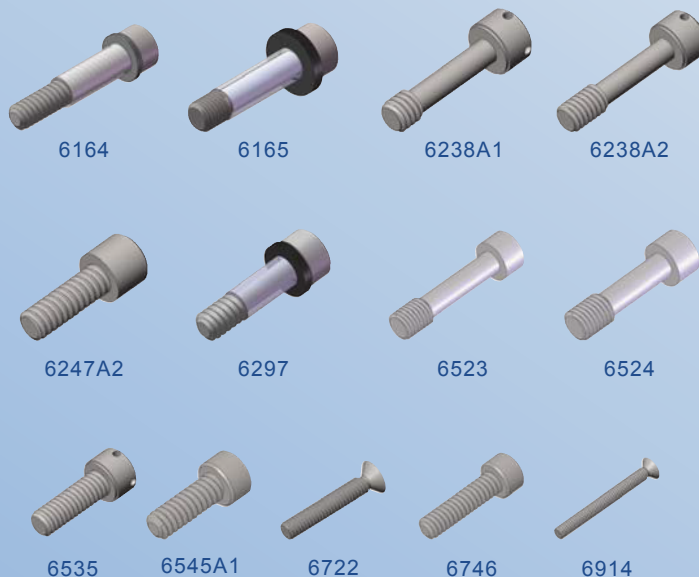

防护套管

型号	安装方式	长度(cm)	材质
6185	0.9	8.64	橡胶
6194	1.1	6.78	橡胶
6529	0.94	9.83	橡胶



电缆适配器

型号	描述
6109	电缆接头, 10-32接头转 10-32接头
6110	直通适配器, 10-32微型接头转焊接端子
6111	电缆适配器, 10-32接头转 10-32接头
6112	电缆适配器, BNC “T”接口, 1plug to 2 jacks
6129	电缆接头, MS3106A10SL 2芯接头
6137	直通适配器, 面板安装, 10-32接头转 10-32接头



6109



6111



6112



6110



6129



6137

压力传感器安装附件

压力密封圈

型号	内直径(cm)	外直径(cm)	厚度(cm)	材质
6600	0.55	0.64	0.04	黄铜
6601	1	1.11	0.08	黄铜
6603	1	1.27	0.08	黄铜
6620	2.7	3.43	0.05	铜




6600



6601




6603




6620

安装适配器

型号	描述
6230	中空压紧螺母用于2013D
6501	1/8 NPT安装适配器用于0.55厘米压力传感器, 5/16-24 内螺纹
6502	3/8-24 安装适配器用于0.55厘米压力传感器, 5/16-24 内螺纹
6503	3/8-24 安装适配器用于0.55厘米压力传感器, M7 x 0.75 内螺纹
6507	中空压紧螺母用于2013D
6520	3/8-24隔离适配器用于0.55厘米压力传感器, 聚甲醛树脂 (最大压力100 psi)
6522	热绝缘适配器用于0.55厘米压力传感器, 6-32 内螺纹



6230



6501



6502



6503



6507



6520



6522

电缆

10-32单缆接头;通用

型号	连接口A	描述	连接口B
6010A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色	10-32 公头
6011A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色	BNC 公头
6012A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色	BNC 母头
6032A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色	10-32 直角公头
6033A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色	裸线

10-32单缆接头;低噪音(红色)

6002A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	裸线
6013A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	10-32 公头
6019A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	BNC 公头
6057A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	BNC 母头
6417A	10-32 六角公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	BNC 公头
6991A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色	BNC 公头

10-32单缆接头;柔性

6018A	10-32 公头	同轴, 硅橡胶材质, 白色	裸线
6022A	10-32 公头	同轴, 硅橡胶材质, 白色	10-32 公头
6053A	10-32 公头	同轴, PVC材质, 灰色	BNC 公头
6054A	10-32 公头	同轴, PVC材质, 灰色	裸线
6066A	10-32 公头	同轴, 硅橡胶材质, 白色	BNC 公头

10-32单缆接头;一般(黑色, RG174, RG196)

6093A	10-32 公头	同轴, PVC材质, RG174, 黑色	BNC 公头
6099A	10-32 六角公头	同轴, PVC材质, RG196, 白色	BNC 公头
6400A	10-32 公头	同轴, PVC材质, RG174, 黑色	10-32 公头
6412A	10-32 公头	同轴, PVC材质, RG174, 黑色	裸线

10-32单缆接头;高温

6894A	10-32 公头	硬线, 不锈钢接头, 0.254厘米直径	10-32 公头
6946A	10-32 公头	硬线, 不锈钢接头, 0.152厘米直径	10-32 公头
6979A	10-32 公头	硬线, 不锈钢接头, 玻璃纤维套筒, 0.2厘米直径	10-32 公头

10-32单缆接头;紧凑 / 铠装

6026A	10-32 公头	同轴, 铠装, RG196A/U	10-32 公头
6069A	10-32 公头	同轴, 铠装, RG196A/U	BNC 公头
6097A	10-32 六角公头	同轴, 低噪音, 锁线孔	10-32 六角公头
6401A	10-32 六角公头	同轴, 特氟龙材质, 低噪音, RG196, 锁线孔	10-32 六角公头
6411A	10-32 六角公头	同轴, 低噪音, 锁线孔	BNC 公头

10-32单缆接头;高冲击

6036A	10-32 高冲击公头	同轴, 特氟龙材质, 红色, 低噪音	10-32 公头
6049A	10-32 高冲击公头	同轴, 特氟龙材质, 红色, 低噪音	BNC 公头
6050A	10-32 接线端子公头	两芯电缆, 特氟龙材质, 白色	裸线
6051A	10-32 接线端子公头	两芯电缆, 特氟龙材质, 白色	10-32 接线端子公头
6869A	10-32 公头	两芯电缆, 特氟龙材质, 白色 (for 3086A)	裸线

电容型电缆


型号	连接口A	描述	连接口B
6854A	4针公头	4芯, 特氟龙材质, 黑色 (for 7500A)	裸线
6895A	4针公头	4芯, 特氟龙材质, 白色 (for 7600B)	裸线
6949A	4针公头	4芯, 特氟龙材质, 白色, 微型 (for 7600B)	D-SUB 9针
6956A	9针公头	8芯, 特氟龙材质, 白色 (for 7503A)	(3)D-SUB 9针
6964A	9针公头	8芯, 特氟龙材质, 白色 (for 7503A)	裸线




10-32 公头



10-32 六角公头




BNC 母头



BNC 公头



10-32 Hypers hock 接头



10-32焊接终端插头



硬线



4针

电缆

5-44单缆接头:柔性

型号	连接口A	描述	连接口B
6014A	5-44 公头	同轴, PVC材质, 灰色, 柔性	10-32 公头
6021A	5-44 公头	同轴, 硅橡胶材质, 白色, 柔性	裸线
6024A	5-44 公头	同轴, 硅橡胶材质, 白色, 柔性	10-32 公头
6028A	5-44 公头	同轴, PVC材质, 灰色, 柔性	裸线
6040A	5-44 公头	同轴, PVC材质, 灰色, 柔性	BNC 公头

5-44单缆接头:低噪音(红色)

6025A	5-44 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色, 柔性	10-32 公头
6056A	5-44 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色, 柔性	BNC 公头

5-44单缆接头:紧凑

6017A	5-44 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色, 紧凑	10-32 公头
6029A	5-44 公头	同轴, 特氟龙材质, 白色, 紧凑	BNC 公头
6092A	5-44 公头	同轴, RG196A/U外壳, 紧凑	BNC 公头

BNC单缆接头

型号	连接口A	描述	连接口B
6020A	BNC 公头	同轴, PVC材质, RG58A/U, 黑色	BNC 公头
6055A	BNC 公头	同轴, 特氟龙材质, RG196A/U, 白色	BNC 公头
6088A	BNC 公头	两芯, 聚氨酯材质, 黑色	裸线
6089A	BNC 公头	同轴, PVC材质, RG174, 黑色	BNC 公头
6094A	BNC 公头	同轴, PVC材质, RG58A/U, 黑色	裸线
6098A	BNC 公头	同轴, 四氟乙烯材质, 白色	裸线
6409A	BNC 公头	两芯, 四氟乙烯材质, 白色	裸线
6426A	BNC 公头	同轴, 聚氨酯材质, 黑色	BNC 公头
6429A	BNC 公头	同轴, 特氟龙材质, RG196A/U, 白色	10-32 直角公头

三轴传感器电缆

型号	连接口A	描述	连接口B
6428A	4针 MS 接头	PVC材质, 黑色, 工业 (for 3063B系列)	(3) BNC 公头
6430A	4针 公头	特氟龙材质, 黑色, (for 3053B/3093B系列)	(3) BNC 公头
6431A	4针 公头	特氟龙材质, 黑色, (for 3053B/3093B系列)	(3) 10-32 公头
6801A	4针 公头	PVC材质, 黑色, 柔性, 通用	(3) BNC 公头
6811A	4针 公头	特氟龙材质, 黑色, 通用	(3) BNC 公头
6812A	4针 公头	特氟龙材质, 黑色, 通用	裸线
6824A	4针 公头	热塑性橡胶材质, 黑色, 柔性, 通用	(3) BNC 公头
6828A	4针 公头	特氟龙材质, 黑色, 通用	(3) 10-32 公头
6893A	4针 公头(M4. 5x0.35)	特氟龙材质, 黑色 (for 3333A系列)	(3) BNC 公头
6925A	4针 公头	热塑性橡胶材质, 黑色, 柔性, 通用	(3) 10-32 公头
6937A	4针 公头	热塑性橡胶材质, 黑色, 柔性 (for 3326A系列)	(3) BNC 公头

用于特殊传感器

型号	连接口A	描述	连接口B
6003A	3-56 公头	同轴, 特氟龙材质, 红色, 低噪音	10-32 头
6038A	2针	PVC材质, 10SL-4S to BNC, 工业	BNC 公头
6838A	2针	两芯, 特氟龙材质, 白色, 低噪音 (for 3085C/3235C)	裸线
6845A	2针	两芯, 特氟龙材质, 白色, 低噪音 (for 3085C/3235C)	6针
6891A	"Mighty Mouse"	三芯, 特氟龙材质, 白色 (for 3232A)	裸线
6930A	10-32 公头	同轴, 特氟龙材质, 橙色	BNC 公头
6933A	4针 公头	四芯, 特氟龙材质, 橙色	(3) BNC 公头



5-44 公头



10-32 直角插头



(3) BNC 公头



(3) 10-32 公头




3-56 公头



Mighty Mouse™



TNC 公头



2-pin Military

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳木村三浦科技有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com

深圳木村三浦科技有限公司

地址：香港荃灣大通白田壩街五至廿一號嘉力工業中心A做6樓10室



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM